

Parker Serie T perfil TEMA acero inoxidable

· Niples (plugs)

Niple (plug) rápido hidráulico ball locking perfil TEMA serie T en acero inoxidable, rosca hembra G

Niples (plugs) de la Serie T en acero inoxidable (Ball Locking, perfil Tema) del catálogo Parker 3800-HYD (UK), sección Medium Pressure, tabla que continúa de la p. 54 a la p. 55 del catálogo. Rosca hembra G 1/8 a G 2; con válvula (RV, RFV) o sin válvula (RUV); sello FKM o NBR donde la tabla lo indica; presión de trabajo conectado de 120 a 450 bar según fila (■). Notas del catálogo: ¹ válvula de latón; ² material AISI 420 endurecido; ³ apto para agua a alta presión, AISI 303; ■ con presión pulsante, la presión no debe exceder el 50 % del valor indicado.

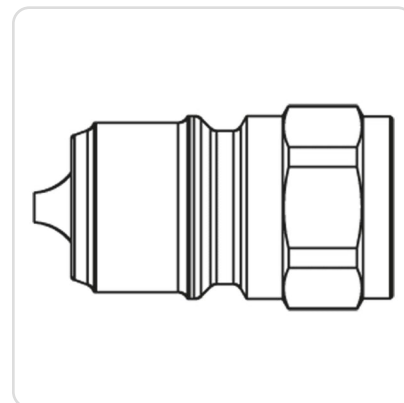


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable (AISI 420 endurecido en las filas marcadas ²)

PRESIÓN

120 a 450 bar según fila (conectado; 50 % con presión pulsante)

EXTREMO A

Rosca hembra G (BSPP)

EXTREMO B

Perfil TEMA

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
2320 RV	1/8	G 1/8 BSPP	36 mm		15 mm
2320 RFV	1/8	G 1/8 BSPP	38 mm		15 mm
2320 RUV	1/8	G 1/8 BSPP	36 mm		15 mm
2520 RV	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 RFV	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 RFV2	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 RUV	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 RHUV	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
2520 RFUV2	1/4	G 1/4 BSPP	45 mm		19 mm
3820 RV	3/8	G 3/8 BSPP	42 mm		22 mm
3820 RF	3/8	G 3/8 BSPP	42 mm		22 mm
3820 RFV	3/8	G 3/8 BSPP	42 mm		22 mm
3820 RUV	3/8	G 3/8 BSPP	38 mm		22 mm
3820 RFUV	3/8	G 3/8 BSPP	38 mm		22 mm
5020 RV	1/2	G 1/2 BSPP	46 mm		27 mm
5020 RUV	1/2	G 1/2 BSPP	42 mm		27 mm
7520 RV	3/4	G 3/4 BSPP	52 mm		36 mm
7520 RUV	3/4	G 3/4 BSPP	47 mm		36 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 19–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10020 RV	1	G 1 BSPP	60 mm		46 mm
10020 RUV	1	G 1 BSPP	53 mm		46 mm
15020 RV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
15020 RUV	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	107 mm		60 mm
20020 RV	2	G 2 BSPP	142 mm		75 mm
20020 RUV	2	G 2 BSPP	142 mm		75 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-HYD, página 57, 58. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea