

Parker Rectus 20KA · Conector macho sin válvula (Plugs – without valve)

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 20KA, conexiones rosca macho, rosca hembra y espiga

Conector macho sin válvula de acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 20KA (sección "Plugs – without valve" del catálogo Parker Pneumatic, apartado Brass/Steel, Low Pressure). Cada fila indica la conexión A (rosca macho, rosca hembra, espiga para manguera, conexión para manguera plástica, montaje en panel, etc.). La columna Version distingue la ejecución 'blank' (sin recubrimiento indicado) de 'nickel plated' (niquelada); el campo material de la fila recoge esa columna. El catálogo remite a las advertencias de seguridad de las páginas 12/13.

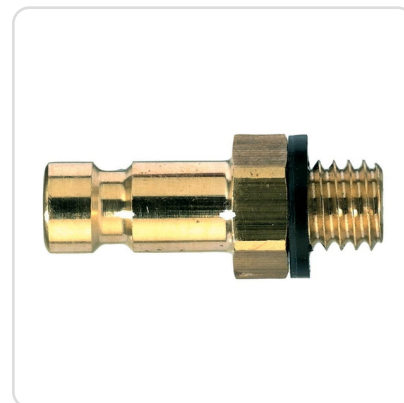


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero (apartado Brass/Steel del catálogo; ver columna material de cada fila)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Perfil de acoplamiento rápido Rectus serie 20KA

EXTREMO B

Rosca macho, rosca hembra o espiga para manguera según fila (ver tabla)

Medidas de la serie (31 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20SFAM05MXX	M5	M5	18 mm	5 mm	7 mm
20SFAM05MXN	M5	M5	18 mm	5 mm	7 mm
20SFAW10MXX	1/8	G 1/8 BSPP	20 mm	7 mm	11 mm
20SFAW10MXN	1/8	G 1/8 BSPP	20 mm	7 mm	11 mm
20SFIM05MXX	M5	M5	17 mm	5 mm	7 mm
20SFIM05MXN	M5	M5	17 mm	5 mm	7 mm
20SFIW10MXX	1/8	G 1/8 BSPP	19 mm	7 mm	12 mm
20SFIW10MXN	1/8	G 1/8 BSPP	19 mm	7 mm	12 mm
20SFTF03MXX	3 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF03MXN	3 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF04MXX	4 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF04MXN	4 mm		24 mm	13 mm	
20SFTF05MXX	5 mm		22 mm	13 mm	
20SFTF05MXN	5 mm		22 mm	13 mm	
20SFKO04MXX	3 x 4 mm		25 mm	7 mm	7 mm
20SFKO04MXN	3 x 4 mm		25 mm	7 mm	7 mm
20SFKO05MXX	3 x 5 mm		25 mm	7 mm	7 mm
20SFKO05MXN	3 x 5 mm		25 mm	7 mm	7 mm
20SFKO06MXX	4 x 6 mm		25 mm	7 mm	8 mm
20SFKO06MXN	4 x 6 mm		25 mm	7 mm	8 mm

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 21–31 de 31)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20SFKS04MXX	3 x 4 mm		38 mm	7 mm	11 mm
20SFKS04MXN	3 x 4 mm		38 mm	7 mm	11 mm
20SFKS05MXX	3 x 5 mm		38 mm	7 mm	11 mm
20SFKS05MXN	3 x 5 mm		38 mm	7 mm	11 mm
20SFKS06MXX	4 x 6 mm		38 mm	7 mm	12 mm
20SFKS06MXN	4 x 6 mm		38 mm	7 mm	12 mm
20SFTS03MXX	3 mm		45 mm	13 mm	12 mm
20SFTS03MXN	3 mm		45 mm	13 mm	12 mm
20SFTS04MXX	4 mm		45 mm	13 mm	12 mm
20SFTS04MXN	4 mm		45 mm	13 mm	12 mm
20SFRP04MPN	4 mm		35 mm		10 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 22. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de s

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea