


Parker Rectus serie 22SF · Conector macho (plug) sin válvula

Conector macho (plug) para acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 22SF sin válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga

Tabla "Plugs – without valve, Series 22SF" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 225. Son conectores macho (plugs) de acoplamiento rápido neumático sin válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de Ø en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

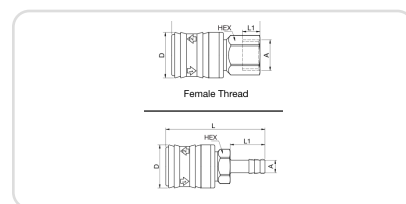

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 22SF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
22SFAK10SXN	1/8	1/8 BSPT	35 mm	9 mm	12 mm
22SFAK13SXN	1/4	1/4 BSPT	41 mm	12 mm	14 mm
22SFAK17SXN	3/8	3/8 BSPT	41 mm	12 mm	17 mm
22SFAK21SXN	1/2	1/2 BSPT	46 mm	17 mm	22 mm
22SFIW13SXN	1/4	1/4 BSPP	35 mm	9 mm	17 mm
22SFIW17SXN	3/8	3/8 BSPP	35 mm	10 mm	19 mm
22SFIW21SXN	1/2	1/2 BSPP	38 mm	12 mm	24 mm
22SFTF06SXN	6 mm hose		49 mm	25 mm	
22SFTF08SXN	8 mm hose		49 mm	25 mm	
22SFTF10SXN	10 mm hose		49 mm	25 mm	
22SFTF13SXN	13 mm hose		49 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 225. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea