

Parker Rectus serie 25KD · Conector macho (plug) con válvula

Conector macho (plug) para acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 25KD con válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga

Tabla "Plugs – with valve, Series 25KD" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 218. Son conectores macho (plugs) de acoplamiento rápido neumático con válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de Ø en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.

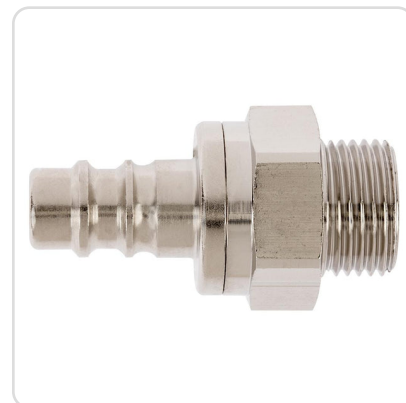


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 25KD

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
25SDAW13MPN	1/4	1/4 BSPP	43 mm	9 mm	22 mm
25SDAW17MPN	3/8	3/8 BSPP	43 mm	9 mm	22 mm
25SDAW21MPN	1/2	1/2 BSPP	46 mm	12 mm	22 mm
25SDIW13MPN	1/4	1/4 BSPP	43 mm	10 mm	22 mm
25SDIW17MPN	3/8	3/8 BSPP	43 mm	9 mm	22 mm
25SDIW21MPN	1/2	1/2 BSPP	46 mm	12 mm	24 mm
25SDTF06MPN	6 mm hose		21 mm	60 mm	
25SDTF08MPN	8 mm hose		21 mm	60 mm	
25SDTF10MPN	10 mm hose		21 mm	60 mm	
25SDTF13MPN	13 mm hose		21 mm	60 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 218. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea