


Parker Rectus serie 25SF · Conector macho (plug) sin válvula

Conector macho (plug) para acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 25SF sin válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga

Tabla "Plugs – without valve, Series 25SF" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 231, 233. Son conectores macho (plugs) de acoplamiento rápido neumático sin válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de Ø en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.



foto ilustrativa

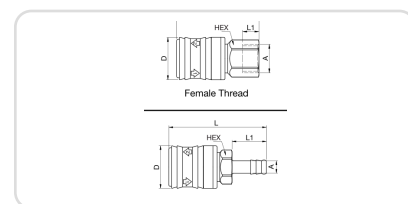

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 25SF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
25SFAK10SXZ	1/8	1/8 BSPT	33 mm	9 mm	13 mm
25SFAK13SXZ	1/4	1/4 BSPT	37 mm	12 mm	14 mm
25SFAK17SXZ	3/8	3/8 BSPT	37 mm	12 mm	17 mm
25SFAK21SXZ	1/2	1/2 BSPT	43 mm	17 mm	22 mm
25SFIW10SXZ	1/8	1/8 BSPP	30 mm	7 mm	14 mm
25SFIW13SXZ	1/4	1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
25SFIW17SXZ	3/8	3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
25SFIW21SXZ	1/2	1/2 BSPP	36 mm	12 mm	24 mm
25SFTF06SXZ	6 mm hose		48 mm	25 mm	
25SFTF08SXZ	8 mm hose		48 mm	25 mm	
25SFTF09SXZ	9 mm hose		48 mm	25 mm	
25SFTF10SXZ	10 mm hose		48 mm	25 mm	
25SFTF13SXZ	13 mm hose		48 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 231, 233. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de Parker Hannifin Corporation.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea