

Parker Rectus serie 27SF · Conector macho (plug) sin válvula

Conector macho (plug) para acoplamiento rápido neumático Parker Rectus serie 27SF sin válvula, rosca macho, rosca hembra o espiga

Tabla "Plugs – without valve, Series 27SF" de la sección Safety / Low Pressure del catálogo Parker Pneumatic (Rectus), p. 235. Son conectores macho (plugs) de acoplamiento rápido neumático sin válvula; la tabla lista cada número de parte por conexión A (rosca G = BSPP, rosca R = BSPT, o espiga para manguera de Ø en mm). El catálogo remite a los avisos de seguridad de las páginas 12/13.


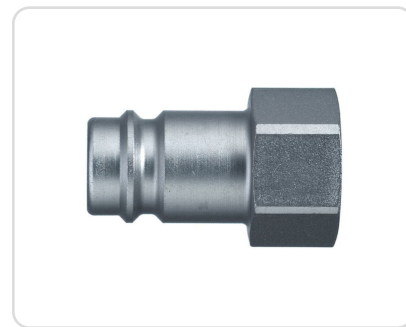


foto ilustrativa

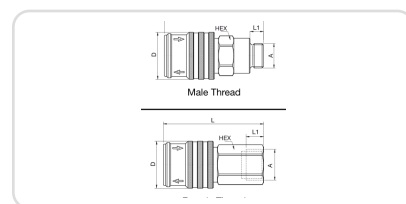

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

EXTREMO A

Acoplamiento rápido Rectus serie 27SF

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO B

BSPP (G), BSPT (R) o espiga para manguera según fila

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
27SFAK13SXN	1/4	1/4 BSPT	40 mm	12 mm	17 mm
27SFAK17SXN	3/8	3/8 BSPT	40 mm	12 mm	17 mm
27SFAK21SXN	1/2	1/2 BSPT	45 mm	17 mm	22 mm
27SFAK26SXN	3/4	3/4 BSPT	48 mm	19 mm	27 mm
27SFIW13SXN	1/4	1/4 BSPP	33 mm	9 mm	17 mm
27SFIW17SXN	3/8	3/8 BSPP	33 mm	9 mm	19 mm
27SFIW21SXN	1/2	1/2 BSPP	37 mm	12 mm	24 mm
27SFIW26SXN	3/4	3/4 BSPP	42 mm	16 mm	32 mm
27SFTF06SXN	6 mm hose		48 mm	25 mm	
27SFTF08SXN	8 mm hose		48 mm	25 mm	
27SFTF09SXN	9 mm hose		48 mm	25 mm	
27SFTF10SXN	10 mm hose		48 mm	25 mm	
27SFTF13SXN	13 mm hose		48 mm	25 mm	
27SFTF19SXN	19 mm hose		49 mm	25 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 235. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea