


Parker Rectus 38SF · Enchufes sin válvula (Brass/Steel)

Enchufe (plug) sin válvula Parker Rectus serie 38SF, rosca macho G, rosca hembra G o espiga 13/19 mm, latón/acero

Serie de acoplamientos rápidos neumáticos Parker Rectus de la sección Brass/Steel (baja presión) del catálogo Pneumatic 3800. Enchufes sin válvula de la serie 38SF con rosca macho G (BSPP) 1/2 a 1, rosca hembra G 1/2 a 1 o espiga para manguera de 13 y 19 mm.



foto ilustrativa

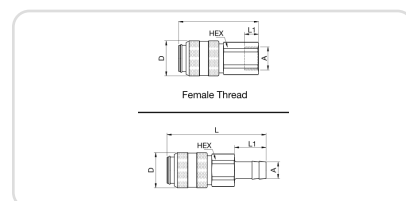

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Latón / acero

EXTREMO B

G / espiga

EXTREMO A

Enchufe serie 38

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
38SFAW21MXX	1/2	1/2 BSPP	54 mm	12 mm	24 mm
38SFAW26MXX	3/4	3/4 BSPP	58 mm	16 mm	27 mm
38SFAW33MXX	1	1 BSPP	63 mm	19 mm	36 mm
38SFIW21MXX	1/2	1/2 BSPP	49 mm	12 mm	24 mm
38SFIW26MXX	3/4	3/4 BSPP	54 mm	18 mm	30 mm
38SFIW33MXX	1	1 BSPP	61 mm	24 mm	41 mm
38SFTF13MXX	13 mm		65 mm	28 mm	
38SFTF19MXX	19 mm		73 mm	36 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 3800-PNEU acoplamientos neumáticos, página 121. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea