


Parker 387TC

Manguera hidráulica GlobalCore ToughCover 3000 PSI presión constante

Manguera hidráulica de la línea GlobalCore de Parker con cubierta ToughCover de alta resistencia a la abrasión (80 veces mayor que una cubierta estándar). Mantiene 3000 PSI de presión de trabajo constante en todo el rango de tamaños, con tubo de caucho sintético de amplia compatibilidad química. Para fluidos hidráulicos y lubricantes de base petróleo en equipo móvil e industrial.



foto ilustrativa

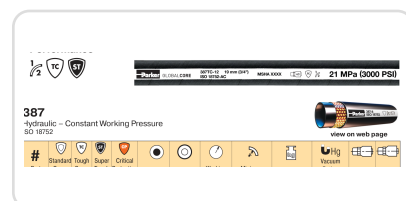

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

TUBO INTERIOR

Caucho sintético

CUBIERTA

Caucho sintético resistente a la abrasión (ToughCover), aprobada MSHA

NORMAS

Excede ISO 18752-AC (tamaños -4 a -16), Excede ISO 18752-CC (tamaños -20 a -32)

CONEXIONES

Serie 43 (tamaños -4 a -16); Serie 77 (tamaños -20 a -32)

UNIDAD DE VENTA

Metro lineal

REFUERZO

Una o dos trenzas de alambre de acero de alta resistencia (tamaños -4 a -16); cuatro espirales de alambre de acero (tamaños -20 a -32)

TEMPERATURA

-40°C a +125°C (-40°F a +257°F); aire máx. +70°C; agua máx. +85°C

APLICACIÓN

Fluidos hidráulicos de base petróleo y aceites lubricantes

FACTOR DE SEGURIDAD

4:1 (presión de ruptura / presión de trabajo, dato de la hoja)

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
387TC-4	1/4" (6.3 / 6.4 mm)	0.53" (13.4 mm)	3000 psi	2" (50 mm)	0.24 kg/m
387TC-6	3/8" (10 / 9.5 mm)	0.69" (17.4 mm)	3000 psi	2.5" (65 mm)	0.34 kg/m
387TC-8	1/2" (12.5 / 12.7 mm)	0.82" (20.7 mm)	3000 psi	3.5" (90 mm)	0.43 kg/m
387TC-10	5/8" (16 / 15.9 mm)	0.94" (23.9 mm)	3000 psi	4" (100 mm)	0.49 kg/m
387TC-12	3/4" (19 / 19.1 mm)	1.10" (27.8 mm)	3000 psi	4.75" (120 mm)	0.86 kg/m
387TC-16	1" (25 / 25.4 mm)	1.40" (35.4 mm)	3000 psi	6" (150 mm)	1.17 kg/m

Continúa en la página 2 (3 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–9 de 9)

Parte	Ø interior	Ø exterior	Presión trabajo	Radio mín.	Peso
387TC-20	1.25" (31.5 / 31.8 mm)	1.82" (46.3 mm)	3000 psi	8.25" (210 mm)	2.59 kg/m
387TC-24	1.5" (38 / 38.1 mm)	2.08" (52.8 mm)	3000 psi	10" (250 mm)	2.99 kg/m
387TC-32	2" (51 / 50.8 mm)	2.61" (66.2 mm)	3000 psi	12.5" (320 mm)	4.09 kg/m

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 15. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea