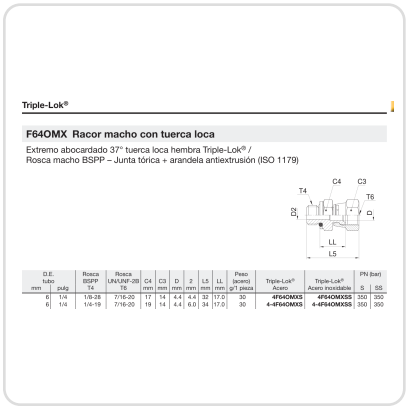
# Parker F64OMX · Racor macho con tuerca loca Triple-Lok 37° / rosca macho BSPP junta tórica + arandela

Racor recto con tuerca loca Triple-Lok 37° a rosca macho BSPP con junta tórica y arandela antiextrusión (ISO 1179), acero o acero

Racor macho con tuerca loca F64OMX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES: extremo abocardado 37° con tuerca loca hembra Triple-Lok (rosca T6 UN/UNF-2B) y rosca macho BSPP (T4) con junta tórica más arandela antiextrusión según ISO 1179. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual; las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono. PN (bar) según columna S (acero) o SS (acero inoxidable);


Triple-Lok®

F64OMX Racor macho con tuerca loca

Extremo abocardado 37° tuerca loca hembra Triple-Lok® / Rosca macho BSPP – Junta tórica + arandela antiextrusión (ISO 1179)

figura del catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero (S); acero inoxidable (SS)

**EXTREMO A**
Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

**EXTREMO B**
BSPP macho con junta tórica + arandela antiextrusión (ISO 1179)

**NORMAS**
ISO 1179, SAE J514

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

**PRESIÓN**
Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

## Medidas de la serie (36 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4F64OMXS | 6 mm (1/4 in) | 1/8-28 BSPP | 32 mm | 17.0 mm | 17 mm (C4) / 14 mm ( |
| 4F64OMXSS | 6 mm (1/4 in) | 1/8-28 BSPP | 32 mm | 17.0 mm | 17 mm (C4) / 14 mm ( |
| 4-4F64OMXS | 6 mm (1/4 in) | 1/4-19 BSPP | 34 mm | 17.0 mm | 19 mm (C4) / 14 mm ( |
| 4-4F64OMXSS | 6 mm (1/4 in) | 1/4-19 BSPP | 34 mm | 17.0 mm | 19 mm (C4) / 14 mm ( |
| 5F64OMXS | 8 mm (5/16 in) | 1/8-28 BSPP | 32 mm | 17.0 mm | 17 mm (C4) / 17 mm ( |
| 5F64OMXSS | 8 mm (5/16 in) | 1/8-28 BSPP | 32 mm | 17.0 mm | 17 mm (C4) / 17 mm ( |
| 5-4F64OMXS | 8 mm (5/16 in) | 1/4-19 BSPP | 36 mm | 18.0 mm | 19 mm (C4) / 17 mm ( |
| 5-4F64OMXSS | 8 mm (5/16 in) | 1/4-19 BSPP | 36 mm | 18.0 mm | 19 mm (C4) / 17 mm ( |
| 6F64OMXS | 10 mm (3/8 in) | 1/4-19 BSPP | 37 mm | 18.0 mm | 19 mm (C4) / 19 mm ( |
| 6F64OMXSS | 10 mm (3/8 in) | 1/4-19 BSPP | 37 mm | 18.0 mm | 19 mm (C4) / 19 mm ( |
| 6-6F64OMXS | 10 mm (3/8 in) | 3/8-19 BSPP | 38 mm | 19.0 mm | 22 mm (C4) / 19 mm ( |
| 6-6F64OMXSS | 10 mm (3/8 in) | 3/8-19 BSPP | 38 mm | 19.0 mm | 22 mm (C4) / 19 mm ( |
| 8F64OMXS | 12 mm (1/2 in) | 3/8-19 BSPP | 41 mm | 21.0 mm | 22 mm (C4) / 22 mm ( |
| 8F64OMXSS | 12 mm (1/2 in) | 3/8-19 BSPP | 41 mm | 21.0 mm | 22 mm (C4) / 22 mm ( |
| 8-4F64OMXS | 12 mm (1/2 in) | 1/4-19 BSPP | 43 mm | 20.0 mm | 19 mm (C4) / 22 mm ( |
| 8-4F64OMXSS | 12 mm (1/2 in) | 1/4-19 BSPP | 43 mm | 20.0 mm | 19 mm (C4) / 22 mm ( |
| 8-8F64OMXS | 12 mm (1/2 in) | 1/2-14 BSPP | 46 mm | 23.0 mm | 30 mm (C4) / 22 mm ( |

*Continúa en la página 2 (19 medidas más)*

**Cotiza esta medida por WhatsApp**
**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**
**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

## Medidas de la serie (continuación, 18–36 de 36)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-8F64OMXSS | 12 mm (1/2 in) | 1/2-14 BSPP | 46 mm | 23.0 mm | 30 mm (C4) / 22 mm ( |
| 10F64OMXS | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 1/2-14 BSPP | 50 mm | 24.5 mm | 30 mm (C4) / 27 mm ( |
| 10F64OMXSS | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 1/2-14 BSPP | 50 mm | 24.5 mm | 30 mm (C4) / 27 mm ( |
| 10-6F64OMXS | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 3/8-19 BSPP | 44 mm | 22.5 mm | 22 mm (C4) / 27 mm ( |
| 10-6F64OMXSS | 14, 15, 16 mm (5/8 i | 3/8-19 BSPP | 44 mm | 22.5 mm | 22 mm (C4) / 27 mm ( |
| 12F64OMXS | 18, 20 mm (3/4 in) | 3/4-14 BSPP | 52 mm | 23.5 mm | 36 mm (C4) / 32 mm ( |
| 12F64OMXSS | 18, 20 mm (3/4 in) | 3/4-14 BSPP | 52 mm | 23.5 mm | 36 mm (C4) / 32 mm ( |
| 12-8F64OMXS | 18, 20 mm (3/4 in) | 1/2-14 BSPP | 50 mm | 21.5 mm | 30 mm (C4) / 32 mm ( |
| 12-8F64OMXSS | 18, 20 mm (3/4 in) | 1/2-14 BSPP | 50 mm | 21.5 mm | 30 mm (C4) / 32 mm ( |
| 16F64OMXS | 25 mm (1 in) | 1-11 BSPP | 59 mm | 27.0 mm | 46 mm (C4) / 38 mm ( |
| 16F64OMXSS | 25 mm (1 in) | 1-11 BSPP | 59 mm | 27.0 mm | 46 mm (C4) / 38 mm ( |
| 16-12F64OMXS | 25 mm (1 in) | 3/4-14 BSPP | 54 mm | 26.0 mm | 36 mm (C4) / 38 mm ( |
| 16-12F64OMXSS | 25 mm (1 in) | 3/4-14 BSPP | 54 mm | 26.0 mm | 36 mm (C4) / 38 mm ( |
| 20F64OMXS | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1 1/4-11 BSPP | 64 mm | 32.0 mm | 50 mm (C4) / 50 mm ( |
| 20F64OMXSS | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1 1/4-11 BSPP | 64 mm | 32.0 mm | 50 mm (C4) / 50 mm ( |
| 20-16F64OMXS | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1-11 BSPP | 63 mm | 31.0 mm | 46 mm (C4) / 50 mm ( |
| 20-16F64OMXSS | 28, 30, 32 mm (1 1/4 | 1-11 BSPP | 63 mm | 31.0 mm | 46 mm (C4) / 50 mm ( |
| 24F64OMXS | 35, 38 mm (1 1/2 in) | 1 1/2-11 BSPP | 73 mm | 36.0 mm | 55 mm (C4) / 60 mm ( |
| 24F64OMXSS | 35, 38 mm (1 1/2 in) | 1 1/2-11 BSPP | 73 mm | 36.0 mm | 55 mm (C4) / 60 mm ( |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 457. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea