


Parker KARRYFLARE · Máquina de abocardar portátil 37° Triple-Lok y accesorios

KARRYFLARE, herramienta portátil de abocardado hidráulico a 37° (ISO 8434-2/SAE J514) para tubo de acero y acero inoxidable de 6 a

KARRYFLARE es la máquina de abocardar portátil para Triple-Lok: herramienta para abocardado fácil a 37° según ISO 8434-2/SAE J514, incluso de tubo hidráulico de acero y acero inoxidable sobre el terreno donde no está disponible la tecnología Parflange. Consiste en una unidad de abocardar hidráulica y una bomba manual; la presión de montaje se lee en un medidor. Diámetro externo de tubo de 6 a 38 mm (1/4 a 1 1/2 in), capacidad máxima 38 × 4 mm (1 1/2 in × 0.120 in), con punzón especial para tubo hasta 42 mm; ancho mínimo de curvatura en U 70 mm; peso aprox. 29 kg; dimensiones aprox.



foto ilustrativa

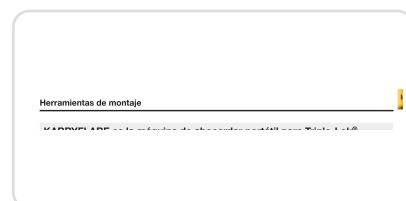

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

NORMAS

ISO 8434-2, SAE J514

HERRAMIENTA

Mordazas de abocardar M15 (EOMAT/1015)

TUBO / MANGUERA

Tubo de acero y acero inoxidable D.E. 6 a 38 mm (1/4 a 1 1/2 in), máx. 38 × 4 mm; con punzón especial hasta 42 mm

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KARRYFLARE					
EONIROMONTFLUESSX					
EONIROMONTAPPLICATOR					
LEAF/4049-D1/UK/DE					
KARRYFLARE/BLOC					
KARRYFLARE/FPIN	6 a 38 mm				
KARRYFLARE/FPIN42	42 mm				
KARRYFLARE/TSTOPKPL					
KARRYFLARE/CHART					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 205. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea