


Parker KH3/2 · Llave de bola compacta 3 vías BSPP, acero (rosca hembra BSPP ISO 1179-1)

Válvula de bola compacta de 3 vías Parker KH3/2 en acero, rosca hembra BSPP (ISO 1179-1), versión L estándar, PN hasta 500 bar

Llaves de bola compactas KH de 3 vías con rosca hembra BSPP (ISO 1179-1), cuerpo de acero (sufijo CF), material de estanqueidad estándar POM / NBR (no se necesita sufijo adicional). Las válvulas de bola de 3 vías se suministran como versión L estándar; versiones alternativas a petición. La presurización solo se puede llevar a cabo a través de la conexión central (conexión 2). Presión mostrada = producto suministrable; PN (bar)/10 = PN (MPa).




foto ilustrativa

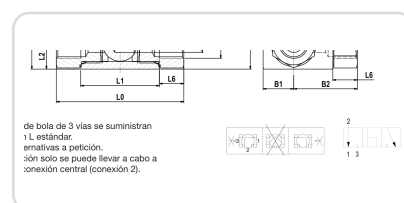

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO B

BSPP hembra (ISO 1179-1)

PRESIÓN

PN 400–500 bar según tamaño

EXTREMO A

BSPP hembra (ISO 1179-1)

NORMAS

ISO 1179-1

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH3/2-1/8CFX	1/8	G 1/8 BSPP	69 mm	36 mm	7 mm
KH3/2-1/4CFX	1/4	G 1/4 BSPP	69 mm	36 mm	7 mm
KH3/2-3/8CFX	3/8	G 3/8 BSPP	73 mm	45 mm	8 mm
KH3/2-1/2CFX	1/2	G 1/2 BSPP	82 mm	51 mm	10 mm
KH3/2-5/8CFX	5/8	G 5/8 BSPP	88 mm	50 mm	10 mm
KH3/2-3/4CFX	3/4	G 3/4 BSPP	93 mm	60 mm	14 mm
KH3/2-1CFX	1	G 1 BSPP	115 mm	70 mm	14 mm
KH3/2-11/4DN25CFX	1 1/4	G 1 1/4 BSPP	134 mm	70 mm	14 mm
KH3/2-11/2DNCFX	1 1/2	G 1 1/2 BSPP	139 mm	70 mm	14 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 721. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea