


Parker KH3/2 ...NPTCFX · Llave de bola compacta 3 vías NPT, acero

Válvula de bola compacta de 3 vías Parker KH3/2 con rosca hembra NPT de 1/8 a 1 1/2, acero, PN 400–500 bar

Llaves de bola compactas de 3 vías del catálogo 4100/ES con rosca hembra NPT (SAE J476), en acero (sufijo CF). Se suministran como versión L estándar; versiones alternativas a petición. La presurización solo se puede llevar a cabo a través de la conexión central (conexión 2). También disponible en acero inoxidable con diferentes dimensiones (p. ej. KH3/2-1/8NPT71X). Material de estanqueidad estándar POM / NBR.



foto ilustrativa

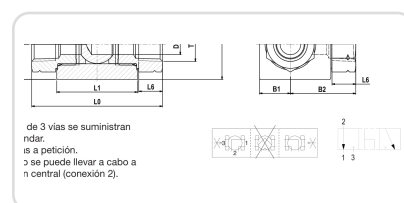

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPT hembra

EXTREMO B

NPT hembra (3 vías)

NORMAS

SAE J476

PRESIÓN

PN 400–500 bar según tamaño (tabla)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH3/2-1/8NPTCFX	1/8	1/8-27 NPT	69 mm	76 mm	7 mm
KH3/2-1/4NPTCFX	1/4	1/4-18 NPT	69 mm	76 mm	7 mm
KH3/2-3/8NPTCFX	3/8	3/8-18 NPT	73 mm	100 mm	8 mm
KH3/2-1/2NPTCFX	1/2	1/2-14 NPT	82 mm	113 mm	10 mm
KH3/2-3/4NPTCFX	3/4	3/4-14 NPT	93 mm	171 mm	14 mm
KH3/2-1NPTCFX	1	1-11.5 NPT	115 mm	171 mm	14 mm
KH3/2-1 1/4NPTDN25CFX	1 1/4	1 1/4-11.5 NPT	134 mm	171 mm	14 mm
KH3/2-1 1/2NPTDNCFX	1 1/2	1 1/2-11.5 NPT	139 mm	171 mm	14 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 723. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea