

## Parker P5ONBA · Adaptador para purga, rosca macho UN/UNF junta tórica (O-Lok)

Adaptador para purga con conexión a manguera de goma de 6 mm de diámetro interior y rosca macho 7/16-20 UN/UNF con junta tórica

Adaptador para purga (P5ONBA) de la sección O-Lok del catálogo 4100/ES: conexión para manguera de purga (manguera de goma de 6 mm de diámetro interior) y rosca macho UN/UNF con junta tórica según ISO 11926. Acero; PN 420 bar. O-Lok se suministra con juntas elastoméricas NBR de forma estándar (otros materiales de estanqueidad en páginas J73-J74). Las piezas imperiales y métricas pueden variar en las dimensiones del hexágono.

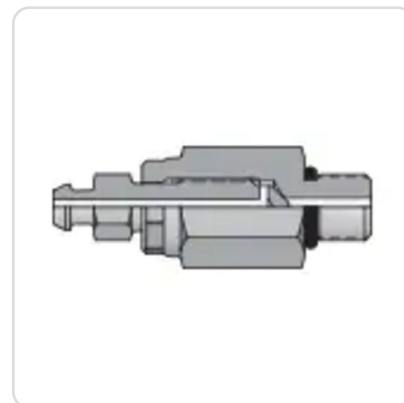


foto ilustrativa

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero

#### EXTREMO B

UN/UNF macho con junta tórica (ISO 11926)

#### PRESIÓN

PN 420 bar

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### EXTREMO A

Conexión a manguera de goma 6 mm diám. int.

#### NORMAS

ISO 11926

#### TUBO / MANGUERA

Manguera de goma de 6 mm de diámetro interior

### Medidas de la serie (1 números de parte)

| Parte      | Tubo/Mang. | Rosca       | Dim. A | Dim. B | Hex.   |
|------------|------------|-------------|--------|--------|--------|
| 4 P5ONBA-S | 6 mm       | 7/16-20 UNF | 52 mm  | 18 mm  | 3/8 in |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 412. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea