


Parker RB · Codos 90° de tubo sin soldadura

Codo de tubo 90° sin soldadura Parker RB en acero E235N (St. 37.4) o acero inoxidable 1.4571, Ø exterior 16 a 65 mm, para la pérdida

Codos 90° de tubos sin soldadura del catálogo 4100/ES, material E235N (St. 37.4) (referencia CF, libre Cr(VI)) y 1.4571 (referencia 71), para la pérdida mínima de flujo. Tolerancia para las ramas a, b = ± 2.5 mm. En los codos, al contrario que en tubos rectos de igual espesor, hay una mayor presión en el interior de la curva y una reducción de la tensión de fatiga (ver DIN 2413 III sección 4.7). Si el extremo del codo se corta a diferente longitud, se hace necesaria una recalibración del extremo del tubo.



foto ilustrativa

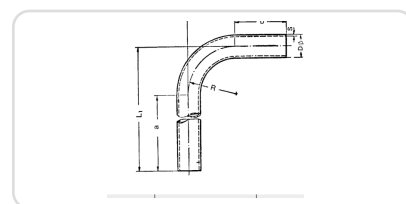

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero E235N (St. 37.4) / acero inoxidable 1.4571

TUBO / MANGUERA

Tubo EO de 16 a 65 mm de Ø exterior

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (35 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RB16X2CF	16 mm		230 mm	70 mm	
RB16X271	16 mm		230 mm	70 mm	
RB18X1.5CF	18 mm		236 mm	71 mm	
RB18X1.571	18 mm		236 mm	71 mm	
RB20X2CF	20 mm		236 mm	81 mm	
RB20X2.5CF	20 mm		236 mm	81 mm	
RB20X2.571	20 mm		236 mm	81 mm	
RB22X1.5CF	22 mm		238 mm	78 mm	
RB22X2CF	22 mm		238 mm	78 mm	
RB22X271	22 mm		238 mm	78 mm	
RB25X2CF	25 mm		244 mm	94 mm	
RB25X2.5CF	25 mm		244 mm	94 mm	
RB25X2.571	25 mm		244 mm	94 mm	
RB25X3CF	25 mm		244 mm	94 mm	
RB28X1.5CF	28 mm		248 mm	98 mm	
RB28X2CF	28 mm		248 mm	98 mm	

Continúa en la página 2 (19 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 17–35 de 35)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
RB28X271	28 mm		248 mm	98 mm	
RB28X3CF	28 mm		248 mm	98 mm	
RB30X2.5CF	30 mm		250 mm	110 mm	
RB30X3CF	30 mm		250 mm	110 mm	
RB30X371	30 mm		250 mm	110 mm	
RB30X4CF	30 mm		250 mm	110 mm	
RB35X2CF	35 mm		260 mm	125 mm	
RB35X271	35 mm		260 mm	125 mm	
RB35X3CF	35 mm		260 mm	125 mm	
RB38X2.5CF	38 mm		265 mm	140 mm	
RB38X3CF	38 mm		265 mm	140 mm	
RB38X4CF	38 mm		265 mm	140 mm	
RB38X471	38 mm		265 mm	140 mm	
RB38X5CF	38 mm		265 mm	140 mm	
RB42X2CF	42 mm		280 mm	165 mm	
RB42X271	42 mm		280 mm	165 mm	
RB42X3CF	42 mm		280 mm	165 mm	
RB50X6	50 mm		330 mm	330 mm	
RB65X8	65 mm		330 mm	330 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 801. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea