

Parker TRMTX · Reducción de tubo Triple-Lok 37° / tuerca loca

Reducción Triple-Lok 37° (abocardado macho a hembra con tuerca loca), acero, acero inoxidable o latón

Reducción de tubo TRMTX de la sección Triple-Lok del catálogo Parker 4100/ES (SAE 070123, MS51534): extremo abocardado 37° Triple-Lok (rosca T UN/UNF-2A, tubo pequeño) y extremo abocardado 37° con tuerca loca (rosca T1 UN/UNF-2B, tubo grande). Forma A = estilo hembra fijo; para la forma B se necesita una tuerca BTX o BMTX (se pide por separado); la forma se indica en 'dado'. Los componentes Triple-Lok de acero, acero inoxidable y latón se suministran con juntas elastoméricas NBR de forma estándar. Las referencias mostradas forman parte del programa de fabricación actual;

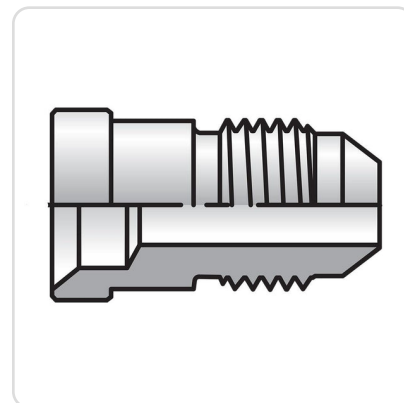


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (S), acero inoxidable (SS) y latón (B) según sufijo de la referencia

NORMAS

SAE 070123, MS51534, SAE J514

UNIDAD DE VENTA

Pieza

EXTREMO A

Tuerca loca abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2B)

EXTREMO B

Abocardado 37° Triple-Lok (UN/UNF-2A)

PRESIÓN

Según columna PN (bar) de la tabla (S / SS)

Medidas de la serie (74 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-2 TRTX-S	1/4 in x 1/8 in	7/16-20 UNF x 5/16-2	29.0 mm	19.0 mm	14.3 mm
4-2TRMTXSS	1/4 in x 1/8 in	7/16-20 UNF x 5/16-2	29.0 mm	19.0 mm	14.3 mm
5-4TRMTXS	8 mm (5/16 in) x 6 m	1/2-20 UNF x 7/16-20	29.0 mm	20.0 mm	17.0 mm
5-4TRMTXSS	8 mm (5/16 in) x 6 m	1/2-20 UNF x 7/16-20	29.0 mm	20.0 mm	17.0 mm
6-4TRTXS	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF x 7/16-2	36.0 mm	24.5 mm	19.0 mm
6-4TRMTXSS	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF x 7/16-2	36.0 mm	24.5 mm	19.0 mm
6-4 TRTX-B	10 mm (3/8 in) x 6 m	9/16-18 UNF x 7/16-2	36.0 mm	24.5 mm	19.0 mm
6-5TRMTXS	10 mm (3/8 in) x 8 m	9/16-18 UNF x 1/2-20	30.0 mm	21.0 mm	19.0 mm
6-5TRMTXSS	10 mm (3/8 in) x 8 m	9/16-18 UNF x 1/2-20	30.0 mm	21.0 mm	19.0 mm
8-4TRTXS	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF x 7/16-20	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-4TRMTXSS	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF x 7/16-20	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-4 TRTX-B	12 mm (1/2 in) x 6 m	3/4-16 UNF x 7/16-20	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-5TRTXS	12 mm (1/2 in) x 8 m	3/4-16 UNF x 1/2-20	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-5TRMTXSS	12 mm (1/2 in) x 8 m	3/4-16 UNF x 1/2-20	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-6TRTXS	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF x 9/16-18	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-6TRMTXSS	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF x 9/16-18	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm
8-6 TRTX-B	12 mm (1/2 in) x 10	3/4-16 UNF x 9/16-18	38.0 mm	25.5 mm	22.0 mm

Continúa en la página 2 (57 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 18–74 de 74)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10-4 TRTX-S	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 7/16-20	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-4TRMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 7/16-20	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-5TRTXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 1/2-20	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-5TRMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 1/2-20	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-6 TRTX-S	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 9/16-18	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-6TRMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 9/16-18	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-6 TRTX-B	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 9/16-18	41.0 mm	26.0 mm	27.0 mm
10-8TRMTXS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 3/4-16	36.5 mm	24.5 mm	27.0 mm
10-8TRMTXSS	14, 15, 16 mm (5/8 i	7/8-14 UNF × 3/4-16	36.5 mm	24.5 mm	27.0 mm
12-4 TRTX-S	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 7/16	42.5 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-4TRMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 7/16	42.5 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-4 TRTX-B	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 7/16	42.5 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-5TRTXS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 1/2-	42.5 mm	27.5 mm	32.0 mm
12-5TRMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 1/2-	42.5 mm	27.5 mm	32.0 mm
12-6 TRTX-S	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 9/16	43.0 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-6TRMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 9/16	43.0 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-6 TRTX-B	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 9/16	43.0 mm	27.5 mm	31.8 mm
12-8TRTXS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	45.0 mm	30.0 mm	32.0 mm
12-8TRMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	45.0 mm	30.0 mm	32.0 mm
12-8 TRTX-B	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 3/4-	45.0 mm	30.0 mm	32.0 mm
12-10TRMTXS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 7/8-	42.0 mm	29.5 mm	32.0 mm
12-10TRMTXSS	18, 20 mm (3/4 in) x	1 1/16-12 UNF × 7/8-	42.0 mm	29.5 mm	32.0 mm
14-6 TRTX-S	22 mm (7/8 in) x 10	1 3/16-12 UNF × 9/16	45.0 mm	29.0 mm	35.0 mm
14-6TRMTXSS	22 mm (7/8 in) x 10	1 3/16-12 UNF × 9/16	45.0 mm	29.0 mm	35.0 mm
14-10 TRTX-S	22 mm (7/8 in) x 14,	1 3/16-12 UNF × 7/8-	50.0 mm	34.0 mm	35.0 mm
14-10TRMTXSS	22 mm (7/8 in) x 14,	1 3/16-12 UNF × 7/8-	50.0 mm	34.0 mm	35.0 mm
14-12 TRTX-S	22 mm (7/8 in) x 18,	1 3/16-12 UNF × 1 1/	46.5 mm	33.0 mm	35.0 mm
14-12TRMTXSS	22 mm (7/8 in) x 18,	1 3/16-12 UNF × 1 1/	46.5 mm	33.0 mm	35.0 mm
16-4 TRTX-S	25 mm (1 in) x 6 mm	1 5/16-12 UNF × 7/16	46.5 mm	31.0 mm	38.0 mm
16-4TRMTXSS	25 mm (1 in) x 6 mm	1 5/16-12 UNF × 7/16	46.5 mm	31.0 mm	38.0 mm
16-6TRTXS	25 mm (1 in) x 10 mm	1 5/16-12 UNF × 9/16	46.5 mm	29.5 mm	41.0 mm
16-6TRMTXSS	25 mm (1 in) x 10 mm	1 5/16-12 UNF × 9/16	46.5 mm	29.5 mm	41.0 mm
16-8 TRTX-S	25 mm (1 in) x 12 mm	1 5/16-12 UNF × 3/4-	49.0 mm	32.0 mm	38.0 mm
16-8TRMTXSS	25 mm (1 in) x 12 mm	1 5/16-12 UNF × 3/4-	49.0 mm	32.0 mm	38.0 mm
16-10TRTXS	25 mm (1 in) x 14, 1	1 5/16-12 UNF × 7/8-	52.0 mm	34.5 mm	41.0 mm
16-10TRMTXSS	25 mm (1 in) x 14, 1	1 5/16-12 UNF × 7/8-	52.0 mm	34.5 mm	41.0 mm
16-12TRTXS	25 mm (1 in) x 18, 2	1 5/16-12 UNF × 1 1/	54.5 mm	37.0 mm	41.0 mm
16-12TRMTXSS	25 mm (1 in) x 18, 2	1 5/16-12 UNF × 1 1/	54.5 mm	37.0 mm	41.0 mm
16-14 TRTXN-S	25 mm (1 in) x 22 mm	1 5/16-12 UNF × 1 3/	48.5 mm	34.0 mm	38.0 mm
16-14TRMTXSS	25 mm (1 in) x 22 mm	1 5/16-12 UNF × 1 3/	48.5 mm	34.0 mm	38.0 mm
20-8TRTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 3/4-1	54.0 mm	36.0 mm	50.0 mm
20-8TRMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 3/4-1	54.0 mm	36.0 mm	50.0 mm
20-10TRTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 7/8-1	56.0 mm	38.0 mm	50.0 mm
20-10TRMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 7/8-1	56.0 mm	38.0 mm	50.0 mm
20-12TRTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 1/1	57.0 mm	39.0 mm	50.0 mm

Continúa en la página 3 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 63–74 de 74)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20-12TRMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 1/1	57.0 mm	39.0 mm	50.0 mm
20-16TRTXS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/1	59.0 mm	40.5 mm	50.0 mm
20-16TRMTXSS	28, 30, 32 mm (1 1/4	1 5/8-12 UNF × 1 5/1	59.0 mm	40.5 mm	50.0 mm
24-12TRTXS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 1/1	63.0 mm	41.5 mm	60.0 mm
24-12TRMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 1/1	63.0 mm	41.5 mm	60.0 mm
24-16 TRTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 5/1	63.0 mm	41.5 mm	57.0 mm
24-16TRMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 5/1	63.0 mm	41.5 mm	57.0 mm
24-20 TRTX-S	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 5/8	64.0 mm	43.0 mm	57.0 mm
24-20TRMTXSS	35, 38 mm (1 1/2 in)	1 7/8-12 UNF × 1 5/8	64.0 mm	43.0 mm	57.0 mm
28-24TRTXS	42 mm x 35, 38 mm	2 1/4-12 UNF × 1 7/8	72.0 mm	48.5 mm	65.0 mm
28-24TRMTXSS	42 mm x 35, 38 mm	2 1/4-12 UNF × 1 7/8	72.0 mm	48.5 mm	65.0 mm
32-24 TRTX-S	50 mm (2 in) x 38 mm	2 1/2-12 UNF × 1 7/8	75.0 mm	48.5 mm	73.0 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4100 ES, página 440. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea