


Parker 10343 - Serie 43

Conexion recta prensable macho JIC 37° rigido Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con extremo macho JIC 37 grados rigido (sin tuerca giratoria) y espiga prensable para manguera hidraulica en el otro extremo. El sello lo hace el asiento conico de 37 grados contra la hembra JIC, sin cinta ni sellador. Es la conexion hidraulica mas extendida en Norteamerica y se usa en maquinaria movil, agricola e industrial. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

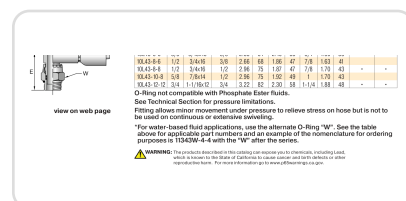

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Macho JIC 37° rigido

NORMAS

ISO 12151-5

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

SELLO

Asiento conico metal-metal de 37 grados (JIC / SAE J514)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (20 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10343-4-4	1/4	7/16x20 JIC 37° - ta	1.99 in (51 mm)	1.24 in (31 mm)	9/16
10343-5-4	1/4	1/2x20 JIC 37° - tam	1.83 in (46 mm)	1.08 in (27 mm)	9/16
10343-5-6	3/8	1/2x20 JIC 37° - tam	2.26 in (57 mm)	1.23 in (31 mm)	3/4
10343-6-4	1/4	9/16x18 JIC 37° - ta	1.84 in (47 mm)	1.09 in (28 mm)	11/16
10343-6-6	3/8	9/16x18 JIC 37° - ta	2.36 in (60 mm)	1.33 in (34 mm)	3/4
10343-8-6	3/8	3/4x16 JIC 37° - tam	2.30 in (58 mm)	1.27 in (32 mm)	7/8
10343-8-8	1/2	3/4x16 JIC 37° - tam	2.68 in (68 mm)	1.42 in (36 mm)	7/8
10343-8-10	5/8	3/4x16 JIC 37° - tam	2.85 in (72 mm)	1.41 in (36 mm)	7/8

Continúa en la página 2 (12 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–20 de 20)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10343-10-6	3/8	7/8x14 JIC 37° - tam	2.40 in (61 mm)	1.37 in (35 mm)	15/16
10343-10-8	1/2	7/8x14 JIC 37° - tam	2.62 in (67 mm)	1.36 in (35 mm)	15/16
10343-10-10	5/8	7/8x14 JIC 37° - tam	3.03 in (77 mm)	1.59 in (40 mm)	15/16
10343-12-8	1/2	1-1/16x12 JIC 37° -	2.76 in (70 mm)	1.50 in (38 mm)	1-1/8
10343-12-10	5/8	1-1/16x12 JIC 37° -	3.07 in (78 mm)	1.63 in (41 mm)	1-1/8
10343-12-12	3/4	1-1/16x12 JIC 37° -	3.19 in (81 mm)	1.75 in (44 mm)	1-1/8
10343-14-12	3/4	1-3/16x12 JIC 37° -	3.11 in (79 mm)	1.67 in (42 mm)	1-1/4
10343-16-12	3/4	1-5/16x12 JIC 37° -	3.04 in (77 mm)	1.60 in (41 mm)	1-3/8
10343-16-16	1	1-5/16x12 JIC 37° -	3.63 in (92 mm)	2.01 in (51 mm)	1-3/8
10343-20-20	1-1/4	1-5/8x12 JIC 37° - t	3.96 in (101 mm)	2.27 in (58 mm)	1-7/8
10343-24-20	1-1/4	1-7/8x12 JIC 37° - t	3.71 in (94 mm)	2.02 in (51 mm)	2
10343-4-6					

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 92. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea