


Parker 10443 - Serie 43

Conexion recta prensable macho SAE 45° rigido Parker Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con extremo macho de abocinado SAE de 45 grados, rigido -sin tuerca giratoria- y espiga prensable para manguera hidraulica en el otro extremo. El sello lo hace el asiento conico de 45 grados contra la hembra abocinada. Es el estandar tipico en refrigeracion, gas y linea automotriz ligera, distinto del JIC de 37 grados y NO intercambiable con el. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

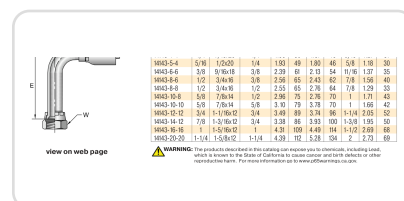

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Macho SAE 45° rigido

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Asiento conico metal-metal de 45 grados (SAE 45°)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1, Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben

Medidas de la serie (2 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10443-6-6	3/8	5/8x18 SAE 45° - tam	2.21 in (56 mm)	1.21 in (31 mm)	3/4
10443-12-12	3/4	1-1/16x14 SAE 45° -	3.20 in (81 mm)	1.77 in (45 mm)	1-1/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 96. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea