


Parker 10543 · Serie 43

Conexión crimpable recta macho SAE rosca recta con O-ring (ORB), rígida

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker, macho rígido de rosca recta SAE con O-ring (SAE straight thread O-ring boss, ORB). Se prensa sobre la manguera hidráulica con las prensas Parkrimp y se atornilla directamente al puerto ORB de una bomba, válvula o bloque manifold, donde el O-ring hace el sello contra la cara del puerto. Es la salida más común en equipo hidráulico de norma americana.



foto ilustrativa

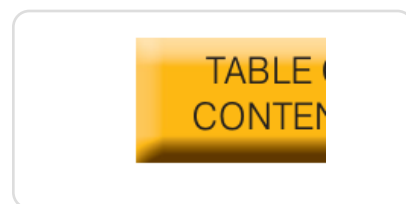

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

O-ring en la rosca recta SAE (encabezado Parker: "with O-Ring")

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO A

Macho rígido SAE rosca recta con O-ring (ORB)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

Medidas de la serie (16 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10543-4-4	1/4	7/16x20 (nominal 1/4)	1.64 in (42 mm)	0.89 in (23 mm)	H 9/16 in
10543-5-4	1/4	1/2x20 (nominal 5/16)	1.80 in (46 mm)	1.05 in (27 mm)	H 5/8 in
10543-6-4	1/4	9/16x18 (nominal 3/8)	1.67 in (42 mm)	0.92 in (23 mm)	H 11/16 in
10543-6-6	3/8	9/16x18 (nominal 3/8)	2.10 in (53 mm)	1.07 in (27 mm)	H 11/16 in
10543-6-8	1/2	9/16x18 (nominal 3/8)	2.32 in (59 mm)	1.06 in (27 mm)	H 13/16 in
10543-8-6	3/8	3/4x16 (nominal 1/2)	2.11 in (54 mm)	1.08 in (27 mm)	H 7/8 in
10543-8-8	1/2	3/4x16 (nominal 1/2)	2.46 in (62 mm)	1.20 in (30 mm)	H 7/8 in
10543-10-6	3/8	7/8x14 (nominal 5/8)	2.13 in (54 mm)	1.10 in (28 mm)	H 1 in

Continúa en la página 2 (8 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–16 de 16)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10543-10-8	1/2	7/8x14 (nominal 5/8)	2.35 in (60 mm)	1.09 in (28 mm)	H 1 in
10543-10-10	5/8	7/8x14 (nominal 5/8)	2.77 in (70 mm)	1.33 in (34 mm)	H 1 in
10543-12-8	1/2	1-1/16x12 (nominal 3)	2.61 in (66 mm)	1.35 in (34 mm)	H 1-1/4 in
10543-12-10	5/8	1-1/16x12 (nominal 3)	2.80 in (71 mm)	1.36 in (35 mm)	H 1-1/4 in
10543-12-12	3/4	1-1/16x12 (nominal 3)	2.81 in (71 mm)	1.37 in (35 mm)	H 1-1/4 in
10543-16-12	3/4	1-5/16x12 (nominal 1)	2.81 in (71 mm)	1.37 in (35 mm)	H 1-1/2 in
10543-16-16	1	1-5/16x12 (nominal 1)	3.37 in (86 mm)	1.75 in (44 mm)	H 1-1/2 in
10543-20-20	1-1/4	1-5/8x12 (nominal 1-)	3.69 in (94 mm)	2.00 in (51 mm)	H 1-7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 91. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea