


Parker 10643 · Serie 43

Conexión prensable recta Parker Serie 43 — hembra giratoria JIC 37°

Es una conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 43 de Parker, la línea Parkrimp de un solo cuerpo que se arma sin pelar la manguera (No-Skive). El lado de máquina es una tuerca giratoria hembra JIC 37° (SAE J514 / cono de 37°), que sella metal-metal contra el cono macho y gira libremente para no torcer la manguera al apretar. El otro extremo es la espiga con casquillo de la Serie 43, que se prensa directamente sobre la manguera. Es el terminal recto más usado en hidráulica móvil e industrial: maquinaria de construcción, agrícola, montacargas y equipo de planta.




foto ilustrativa

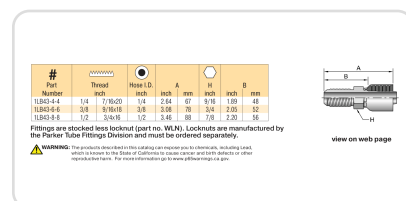

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en "C".

SELLO

Cono metal-metal de 37° (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento libre de cromo hexavalente (Chromium-6 free)

EXTREMO A

Hembra giratoria JIC 37° (SAE J514)

NORMAS

ISO 12151-5

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker. La hoja indica textualmente: "Stainless steel fittings must be assembled with Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp or Parkrimp 2" (las piezas de acero inoxidable se

Medidas de la serie (40 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10643-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37° (nom	1.94 in (49 mm)	1.19 in (30 mm)	9/16
10643-4-6	3/8	7/16-20 JIC 37° (nom	2.20 in (56 mm)	1.17 in (30 mm)	9/16
10643-5-4	1/4	1/2-20 JIC 37° (nomi	2.03 in (52 mm)	1.28 in (33 mm)	5/8
10643-5-5	5/16	1/2-20 JIC 37° (nomi	2.08 in (53 mm)	1.33 in (34 mm)	5/8
10643-5-6	3/8	1/2-20 JIC 37° (nomi	2.26 in (57 mm)	1.23 in (31 mm)	5/8
10643-6-4	1/4	9/16-18 JIC 37° (nom	2.05 in (52 mm)	1.30 in (33 mm)	11/16

Continúa en la página 2 (34 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–40 de 40)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10643-6-5	5/16	9/16-18 JIC 37° (nom	2.10 in (53 mm)	1.35 in (34 mm)	11/16
10643-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37° (nom	2.29 in (58 mm)	1.26 in (32 mm)	11/16
10643-6-8	1/2	9/16-18 JIC 37° (nom	2.51 in (64 mm)	1.25 in (32 mm)	11/16
10643-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.49 in (63 mm)	1.46 in (37 mm)	7/8
10643-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.63 in (67 mm)	1.37 in (35 mm)	7/8
10643-8-10	5/8	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.82 in (72 mm)	1.38 in (35 mm)	7/8
10643-8-12	3/4	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.83 in (72 mm)	1.39 in (35 mm)	7/8
10643-10-6	3/8	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.51 in (64 mm)	1.48 in (38 mm)	1
10643-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.85 in (72 mm)	1.59 in (40 mm)	1
10643-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.93 in (74 mm)	1.49 in (38 mm)	1
10643-10-12	3/4	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.93 in (74 mm)	1.49 in (38 mm)	1
10643-12-8	1/2	1-1/16-12 JIC 37° (n	2.78 in (71 mm)	1.52 in (39 mm)	1-1/4
10643-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.10 in (79 mm)	1.66 in (42 mm)	1-1/4
10643-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	1-1/4
10643-12-16	1	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.29 in (84 mm)	1.67 in (42 mm)	1-1/4
10643-14-12	3/4	1-3/16-12 JIC 37° (n	3.18 in (81 mm)	1.74 in (44 mm)	1-3/8
10643-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37° (n	3.31 in (84 mm)	1.87 in (47 mm)	1-1/2
10643-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37° (n	3.62 in (92 mm)	2.00 in (51 mm)	1-1/2
10643-20-16	1	1-5/8-12 JIC 37° (no	3.81 in (97 mm)	2.19 in (56 mm)	2
10643-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37° (no	3.94 in (100 mm)	2.25 in (57 mm)	2
10643-24-24	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37° (no	3.84 in (98 mm)	2.47 in (63 mm)	2-1/4
10643-32-32	2	2-1/2-12 JIC 37° (no	4.73 in (120 mm)	2.95 in (75 mm)	2-7/8
10643-16-20	1-1/4	1-5/16-12 JIC 37° (n			
10643-24-20	1-1/4	1-7/8-12 JIC 37° (no			
10643-10-10C	5/8	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.93 in (74 mm)	1.49 in (38 mm)	1
10643-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	1-1/4
10643-16-16C	1	1-5/16-12 JIC 37° (n	3.62 in (92 mm)	2.00 in (51 mm)	1-1/2
10643-20-20C	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37° (no	3.94 in (100 mm)	2.25 in (57 mm)	2
10643-24-24C	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37° (no	3.84 in (98 mm)	2.47 in (63 mm)	2-1/4
10643-32-32C	2	2-1/2-12 JIC 37° (no	4.73 in (120 mm)	2.95 in (75 mm)	2-7/8
10643-4-4C	1/4	7/16-20 JIC 37° (nom	1.94 in (49 mm)	1.19 in (30 mm)	9/16
10643-6-4C	1/4	9/16-18 JIC 37° (nom	2.05 in (52 mm)	1.30 in (33 mm)	11/16
10643-6-6C	3/8	9/16-18 JIC 37° (nom	2.29 in (58 mm)	1.26 in (32 mm)	11/16
10643-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.63 in (67 mm)	1.37 in (35 mm)	7/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 93. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea