


Parker 10843 · Serie 43

Conexión crimpable recta hembra giratoria SAE 45°

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con tuerca hembra giratoria de asiento cónico SAE 45° (flare 45°). Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y sella metal-metal contra el cono de 45° del racor macho. Es la conexión típica de líneas de refrigeración, aire acondicionado, gas LP y equipo agrícola y automotriz de norma SAE.



foto ilustrativa

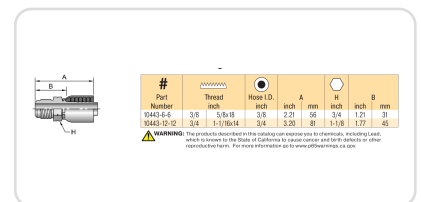

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Hembra giratoria SAE 45° (flare)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

Medidas de la serie (3 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
10843-6-4	1/4	5/8x18 (nominal 3/8)	2.11 in (54 mm)	1.36 in (35 mm)	H 3/4 in · W 3/4 in
10843-6-6	3/8	5/8x18 (nominal 3/8)	2.38 in (60 mm)	1.35 in (34 mm)	H 3/4 in · W 3/4 in
10843-12-12	3/4	1-1/16x14 (nominal 3)	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	H 1-1/16 in · W 1-1/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 96. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea