


Parker 11343 · Serie 43

Conexión prensable recta Parker Serie 43 — macho NPTF giratorio

Es una conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 43 de Parker, la línea Parkrimp de un solo cuerpo que se arma sin pelar la manguera (No-Skive). El lado de máquina es una rosca cónica macho NPTF montada sobre un cuerpo giratorio: la rosca gira respecto de la espiga, de modo que se aprieta el NPTF sin que la manguera se retuerza. Sella por interferencia de la propia rosca cónica (NPTF Dryseal). Es la conexión de servicio típica para puertos de tubería NPT de bombas, cilindros, motores y bloques hidráulicos.



foto ilustrativa

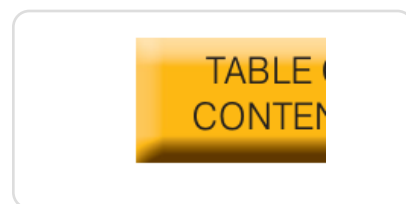

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en "C".

SELLO

Rosca cónica NPTF (Dryseal), sello por interferencia de rosca

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento libre de cromo hexavalente (Chromium-6 free)

EXTREMO A

Macho NPTF giratorio (rosca cónica de tubería)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker. La hoja indica textualmente: "Stainless steel fittings must be assembled with Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp or Parkrimp 2" (las piezas de acero inoxidable se

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11343-2-4	1/4	1/8-27 NPTF macho (n	2.94 in (75 mm)	2.19 in (56 mm)	5/8
11343-4-4	1/4	1/4-18 NPTF macho (n	2.68 in (68 mm)	1.93 in (49 mm)	5/8
11343-4-6	3/8	1/4-18 NPTF macho (n	3.01 in (76 mm)	1.98 in (50 mm)	5/8
11343-6-4	1/4	3/8-18 NPTF macho (n	2.81 in (71 mm)	2.06 in (52 mm)	3/4
11343-6-6	3/8	3/8-18 NPTF macho (n	3.08 in (78 mm)	2.05 in (52 mm)	3/4
11343-6-8	1/2	3/8-18 NPTF macho (n	3.30 in (84 mm)	2.04 in (52 mm)	3/4
11343-8-6	3/8	1/2-14 NPTF macho (n	3.30 in (84 mm)	2.27 in (58 mm)	7/8

Continúa en la página 2 (4 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–11 de 11)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
11343-8-8	1/2	1/2-14 NPTF macho (n	3.52 in (89 mm)	2.26 in (57 mm)	7/8
11343-12-12	3/4	3/4-14 NPTF macho (n	3.93 in (100 mm)	2.49 in (63 mm)	1-1/4
11343-16-16	1	1-11-1/2 NPTF macho	4.52 in (115 mm)	2.90 in (74 mm)	1-1/2
11343-8-8C	1/2	1/2-14 NPTF macho (n	3.52 in (89 mm)	2.26 in (57 mm)	7/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 89. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea