


Parker 12843 · Serie 43

Conexion recta macho invertido SAE 45° giratorio, prensable Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con extremo MACHO INVERTIDO SAE 45° giratorio (inverted flare) y espiga prensable para manguera en el otro extremo. En la conexion invertida el cono de 45° esta en la tuerca y el asiento hembra en el cuerpo, al revés que en un abocinado normal; es el remate típico de líneas de baja y media presión en camión, frenos de aire, sistemas de combustible y equipo agrícola. Al ser giratorio se aprieta sin torcer la manguera. Se prensa con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

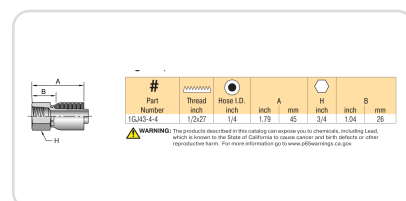

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. La hoja marca este bloque con la leyenda 'Additional Material Stainless Steel (C)': las claves terminadas en C son la misma geometría en acero inoxidable.

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono invertido de 45°, metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO A

Macho invertido SAE 45° giratorio

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diámetro de prensado se consultan en CrimpSource /

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12843-4-4	1/4	7/16-24 SAE 45° inve	2.32 in (59 mm)	1.57 in (40 mm)	9/16 (columna H)
12843-4-6	3/8	7/16-24 SAE 45° inve	2.65 in (67 mm)	1.62 in (41 mm)	11/16 (columna H)
12843-5-4	1/4	1/2-20 SAE 45° inver	2.60 in (66 mm)	1.85 in (47 mm)	9/16 (columna H)
12843-5-6	3/8	1/2-20 SAE 45° inver	2.74 in (70 mm)	1.71 in (43 mm)	11/16 (columna H)
12843-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45° inver	2.86 in (73 mm)	1.83 in (46 mm)	11/16 (columna H)
12843-7-6	3/8	11/16-18 SAE 45° inv	2.95 in (75 mm)	1.92 in (49 mm)	11/16 (columna H)
12843-8-8	1/2	3/4-18 SAE 45° inver	3.11 in (79 mm)	1.85 in (47 mm)	13/16 (columna H)
12843-10-10	5/8	7/8-18 SAE 45° inver	3.55 in (90 mm)	2.11 in (54 mm)	3/4 (columna H)

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 98. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea