


Parker 13743 · Serie 43

Conexión prensable codo 45° Parker Serie 43 — hembra giratoria JIC 37° (caída corta)

Es una conexión prensable (crimp) permanente de la Serie 43 de Parker, la línea Parkrimp de un solo cuerpo que se arma sin pelar la manguera (No-Skive). Lleva el mismo extremo hembra giratorio JIC 37° que el terminal recto, pero con el cuerpo doblado a 45° y caída corta (short drop), para salir del puerto en ángulo y ganar espacio o mejorar el radio de curvatura de la manguera. La cota E de la hoja Parker es la caída del codo. Se usa donde la manguera no puede salir recta del actuador o de la válvula.



foto ilustrativa

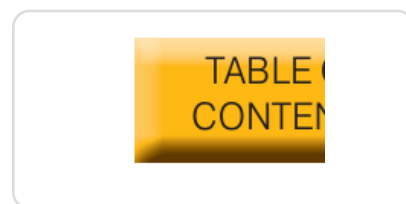

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (versión estándar). Acero inoxidable en las claves que terminan en "C".

SELLO

Cono metal-metal de 37° (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Recubrimiento libre de cromo hexavalente (Chromium-6 free)

EXTREMO A

Hembra giratoria JIC 37° (SAE J514), codo 45° caída corta

NORMAS

ISO 12151-5

HERRAMIENTA

Prensadoras Parkrimp de Parker. La hoja indica textualmente: "Stainless steel fittings must be assembled with Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp or Parkrimp 2" (las piezas de acero inoxidable se

Medidas de la serie (17 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13743-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37° (nom	1.96 in (50 mm)	1.21 in (31 mm)	9/16
13743-5-4	1/4	1/2-20 JIC 37° (nomi	2.19 in (56 mm)	1.44 in (37 mm)	5/8
13743-6-4	1/4	9/16-18 JIC 37° (nom	2.23 in (57 mm)	1.48 in (38 mm)	11/16
13743-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37° (nom	2.39 in (61 mm)	1.39 in (35 mm)	11/16
13743-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.74 in (70 mm)	1.74 in (44 mm)	7/8
13743-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37° (nomi	2.83 in (72 mm)	1.57 in (40 mm)	7/8

Continúa en la página 2 (11 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–17 de 17)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13743-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37° (nomi	2.93 in (74 mm)	1.67 in (42 mm)	1
13743-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37° (nomi	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	1
13743-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.62 in (92 mm)	2.08 in (53 mm)	1-1/4
13743-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.63 in (92 mm)	2.19 in (56 mm)	1-1/4
13743-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37° (n	4.34 in (110 mm)	2.72 in (69 mm)	1-1/2
13743-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37° (no	4.59 in (117 mm)	2.82 in (72 mm)	2
13743-24-24	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37° (no	5.50 in (140 mm)	4.18 in (106 mm)	2-1/4
13743-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37° (n			1-1/2
13743-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37° (n	3.63 in (92 mm)	2.19 in (56 mm)	1-1/4
13743-4-4C	1/4	7/16-20 JIC 37° (nom	1.96 in (50 mm)	1.21 in (31 mm)	9/16
13743-6-6C	3/8	9/16-18 JIC 37° (nom	2.39 in (61 mm)	1.39 in (35 mm)	11/16

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 94. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea