


Parker 13943 · Serie 43

Codo 90° de caída corta, hembra JIC 37° giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 que remata la manguera en un codo de 90° de caída corta con tuerca hembra JIC 37° giratoria. La tuerca gira libre antes de apretar, de modo que el ensamble se alinea sin torcer la manguera, y el sellado se hace por el asiento cónico de 37° metal-metal, sin O-ring. Se prensa de forma permanente (no-skive, sin pelar la cubierta) sobre las mangueras hidráulicas Parker de la lista de compatibilidad. Es la salida típica cuando hay poco espacio detrás del puerto y la manguera debe doblar de inmediato.



foto ilustrativa

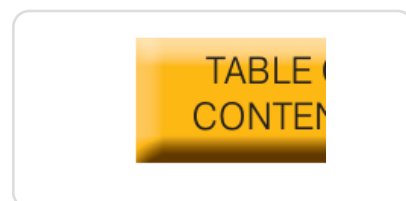

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Asiento cónico de 37° metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO A

JIC 37° hembra giratoria (tuerca)

NORMAS

ISO 12151-5

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

Medidas de la serie (23 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13943-4-4	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.78 in (45 mm)	1.03 in (26 mm)	9/16 in
13943-4-4C	1/4	7/16-20 JIC 37°	1.78 in (45 mm)	1.03 in (26 mm)	9/16 in
13943-4-6	3/8	7/16-20 JIC 37°	2.11 in (54 mm)	1.08 in (27 mm)	9/16 in
13943-5-4	1/4	1/2-20 JIC 37°	1.88 in (48 mm)	1.13 in (29 mm)	5/8 in
13943-5-5	5/16	1/2-20 JIC 37°	1.96 in (50 mm)	1.21 in (31 mm)	5/8 in
13943-6-4	1/4	9/16-18 JIC 37°	2.12 in (54 mm)	1.37 in (35 mm)	11/16 in
13943-6-6	3/8	9/16-18 JIC 37°	2.21 in (56 mm)	1.18 in (30 mm)	11/16 in
13943-6-6C	3/8	9/16-18 JIC 37°	2.21 in (56 mm)	1.18 in (30 mm)	11/16 in

Continúa en la página 2 (15 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–23 de 23)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
13943-6-8	1/2	9/16-18 JIC 37°	2.51 in (64 mm)	1.25 in (32 mm)	11/16 in
13943-8-6	3/8	3/4-16 JIC 37°	2.52 in (64 mm)	1.49 in (38 mm)	7/8 in
13943-8-8	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.62 in (67 mm)	1.36 in (35 mm)	7/8 in
13943-8-8C	1/2	3/4-16 JIC 37°	2.62 in (67 mm)	1.36 in (35 mm)	7/8 in
13943-10-8	1/2	7/8-14 JIC 37°	2.74 in (70 mm)	1.48 in (38 mm)	1 in
13943-10-10	5/8	7/8-14 JIC 37°	2.97 in (75 mm)	1.69 in (39 mm)	1 in
13943-12-8	1/2	1-1/16-12 JIC 37°	3.25 in (83 mm)	1.99 in (51 mm)	1-1/4 in
13943-12-10	5/8	1-1/16-12 JIC 37°	3.07 in (78 mm)	1.63 in (41 mm)	1-1/4 in
13943-12-12	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	3.49 in (89 mm)	2.05 in (52 mm)	1-1/4 in
13943-12-12C	3/4	1-1/16-12 JIC 37°	3.49 in (89 mm)	2.05 in (52 mm)	1-1/4 in
13943-16-12	3/4	1-5/16-12 JIC 37°	3.49 in (89 mm)	2.05 in (52 mm)	1-1/2 in
13943-16-16	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.28 in (109 mm)	2.66 in (68 mm)	1-1/2 in
13943-16-16C	1	1-5/16-12 JIC 37°	4.28 in (109 mm)	2.66 in (68 mm)	1-1/2 in
13943-20-20	1-1/4	1-5/8-12 JIC 37°	4.43 in (113 mm)	2.74 in (70 mm)	2 in
13943-24-24	1-1/2	1-7/8-12 JIC 37°	5.50 in (140 mm)	4.13 in (105 mm)	2-1/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 95. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea