


Parker 16743 · Serie 43

Codo 45° macho SAE 45° invertido giratorio, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 con codo de 45° y extremo macho SAE 45° invertido giratorio (inverted flare). En este tipo de union el cono de 45° va por dentro de la rosca macho y sella metal-metal contra el asiento del puerto; es la conexion tradicional de baja y media presion en lineas de aceite, combustible y transmision de equipo agricola y automotriz. Al ser giratorio, el terminal se alinea sin torcer la manguera. Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidraulicas Parker de la lista de compatibilidad.




foto ilustrativa

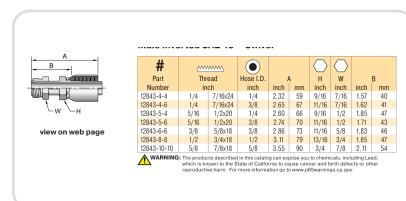

#	Part Number	Thread	Hose I.D.	A	H	W	B
		inch	inch	inch	inch	inch	inch
16743-4-4	1/4	7/16-24	1/4	2.02	59	7/16	1.07
16743-4-6	3/8	7/16-24	3/8	2.42	67	7/16	1.02
16743-5-4	1/4	1/2-20	1/4	2.00	66	1/2	1.05
16743-5-6	3/8	1/2-20	3/8	2.34	70	1/2	1.11
16743-6-6	3/8	5/8-18	3/8	2.93	73	5/8	1.83
16743-8-8	1/2	3/4-18	1/2	3.23	79	3/4	1.86
16743-10-10	3/4	7/8-18	3/4	3.55	90	7/8	2.11

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

SELLO

Cono SAE 45° invertido, metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO A

SAE 45° invertida, macho giratorio

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16743-4-4	1/4	7/16-24 SAE 45° inve	2.09 in (53 mm)	1.34 in (34 mm)	7/16 in
16743-4-6	3/8	7/16-24 SAE 45° inve	2.42 in (61 mm)	1.39 in (35 mm)	7/16 in
16743-5-4	1/4	1/2-20 SAE 45° inver	2.34 in (59 mm)	1.59 in (40 mm)	1/2 in
16743-5-6	3/8	1/2-20 SAE 45° inver	2.48 in (63 mm)	1.45 in (37 mm)	1/2 in
16743-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45° inver	2.93 in (74 mm)	1.90 in (48 mm)	5/8 in
16743-8-8	1/2	3/4-18 SAE 45° inver	3.23 in (82 mm)	1.97 in (50 mm)	3/4 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 98. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea