


Parker 16A43 · Serie 43

Conexión crimpable recta con cabeza de brida SAE Code 62

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker rematado en cabeza de brida SAE Code 62 (serie de alta presión, 6000 psi). Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y se fija al puerto con abrazaderas partidas y tornillos, sin rosca. Es la conexión estándar para líneas de gran diámetro y alta presión en bombas y actuadores.



foto ilustrativa

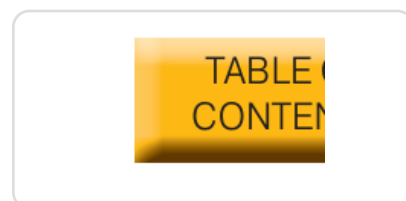

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Cabeza de brida SAE Code 62 (sin rosca)

NORMAS

ISO 12151-3 - S - S

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
16A43-12-12	3/4	Brida SAE Code 62 de	4.12 in (104,6 mm)	2.68 in (68,0 mm)	
16A43-16-12	3/4	Brida SAE Code 62 de	3.10 in (78,7 mm)	1.66 in (42,2 mm)	
16A43-16-16	1	Brida SAE Code 62 de	4.81 in (122,2 mm)	3.19 in (81,0 mm)	
16A43-20-16	1	Brida SAE Code 62 de	3.61 in (91,7 mm)	1.99 in (50,5 mm)	
16A43-20-20	1-1/4	Brida SAE Code 62 de	5.01 in (127,3 mm)	3.32 in (84,3 mm)	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 102. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea