


Parker 17943 · Serie 43

Codo 90° hembra SAE 45° giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 en codo de 90° con tuerca hembra SAE 45° giratoria, es decir, asiento abocinado de 45° que sella metal contra metal sin O-ring. El abocinado de 45° es el remate clasico de lineas de baja y media presion: refrigeracion, combustible, aire y accesorios de camion y equipo agricola. Al ser giratorio se aprieta sin torcer la manguera. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp.



foto ilustrativa

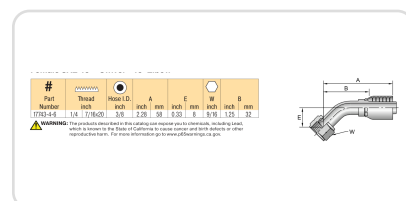

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE 45° hembra giratoria (tuerca), codo 90°

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Asiento abocinado de 45°, metal-metal (sin O-ring)

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

Medidas de la serie (1 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
17943-6-6	3/8	5/8-18 SAE 45° hembr	2.13 in (54 mm)	1.13 in (29 mm)	3/4

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 97. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea