


Parker 1C943 · Serie 43

Conexión crimpable recta hembra giratoria métrica pesada 24° con O-ring (DKOS)

Terminal prensable (crimp) recto de la Serie 43 de Parker con tuerca hembra giratoria métrica de serie pesada (S) y asiento cónico de 24° con O-ring — la conexión que en Europa se conoce como DKOS. Se prensa directamente sobre la manguera hidráulica con las prensas Parkrimp de Parker, sin descarnar. Se usa para conectar mangueras a bloques, válvulas y tubería métrica DIN 2353 de serie pesada en maquinaria europea. Las claves que terminan en C son la versión de acero inoxidable del mismo terminal.




foto ilustrativa

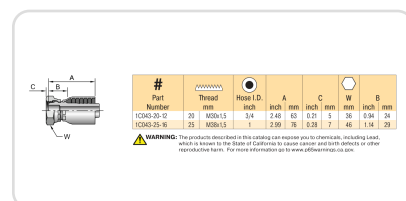

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (variantes con sufijo C: acero inoxidable)

SELLO

O-ring en el cono de 24° (encabezado Parker: "24° Cone with O-Ring")

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO A

Hembra giratoria métrica serie pesada (S), cono 24° con O-ring — DKOS

NORMAS

ISO 12151-2 - SWS, ISO 12151-2-SWS-S (catálogo europeo, versión inox)

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarnar (No-Skive)

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C943-6-4	1/4	M14x1,5	1.89 in (48 mm)	1.02 in (26 mm)	17 mm
1C943-8-4	1/4	M16x1,5	1.77 in (45 mm)	0.91 in (23 mm)	19 mm
1C943-10-4	1/4	M18x1,5	1.81 in (46 mm)	0.87 in (22 mm)	22 mm
1C943-10-5	5/16	M18x1,5	1.85 in (47 mm)	0.87 in (22 mm)	22 mm
1C943-10-6	3/8	M18x1,5	1.97 in (50 mm)	0.83 in (21 mm)	22 mm
1C943-12-5	5/16	M20x1,5	1.89 in (48 mm)	0.94 in (24 mm)	24 mm

Continúa en la página 2 (23 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 7–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1C943-12-6	3/8	M20x1,5	2.05 in (52 mm)	0.87 in (22 mm)	24 mm
1C943-14-6	3/8	M22x1,5	1.97 in (50 mm)	0.83 in (21 mm)	27 mm
1C943-16-8	1/2	M24x1,5	2.33 in (59 mm)	0.94 in (24 mm)	30 mm
1C943-20-10	5/8	M30x2	2.59 in (66 mm)	1.06 in (27 mm)	36 mm
1C943-20-12	3/4	M30x2	2.59 in (66 mm)	1.06 in (27 mm)	36 mm
1C943-25-12	3/4	M36x2	2.67 in (68 mm)	1.10 in (28 mm)	46 mm
1C943-25-16	1	M36x2	3.07 in (78 mm)	1.30 in (33 mm)	46 mm
1C943-30-16	1	M42x2	3.03 in (77 mm)	1.26 in (32 mm)	50 mm
1C943-38-20	1-1/4	M52x2	3.15 in (80 mm)	1.30 in (33 mm)	60 mm
1C943-8-4C	1/4	M16x1,5	45 mm	23 mm	19 mm
1C943-10-4C	1/4	M18x1,5	45 mm	23 mm	22 mm
1C943-10-5C	5/16	M18x1,5	48 mm	23 mm	22 mm
1C943-10-6C	3/8	M18x1,5			
1C943-12-5C	5/16	M20x1,5			
1C943-12-6C	3/8	M20x1,5	52 mm	22 mm	24 mm
1C943-14-6C	3/8	M22x1,5	50 mm	21 mm	27 mm
1C943-16-8C	1/2	M24x1,5	59 mm	24 mm	30 mm
1C943-20-10C	5/8	M30x2	64 mm	25 mm	36 mm
1C943-20-12C	3/4	M30x2	66 mm	27 mm	36 mm
1C943-25-12C	3/4	M36x2	68 mm	29 mm	46 mm
1C943-25-16C	1	M36x2	78 mm	33 mm	46 mm
1C943-30-16C	1	M42x2	77 mm	32 mm	50 mm
1C943-38-20C	1-1/4	M52x2	80 mm	33 mm	60 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 116. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea