


Parker 1D043 · Serie 43

Conexión crimpable recta macho métrico ligero 24° rígido (CEL)

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker, macho rígido con cono de 24° métrico de serie ligera (L), la conexión DIN 2353 / CEL. Se prensa sobre la manguera con las prensas Parkrimp y se aprieta contra una tuerca hembra de cono 24° del lado del equipo. Es el terminal métrico más habitual en maquinaria europea de presiones medias. La clave con sufijo C es la versión de acero inoxidable.



foto ilustrativa

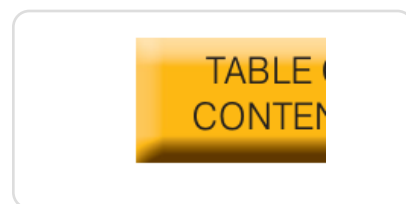

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero (variante con sufijo C: acero inoxidable)

EXTREMO A

Macho rígido métrico serie ligera (L), cono 24° — CEL

NORMAS

ISO 12151-2, ISO 8434-1, ISO 12151-2-S-L (catálogo europeo, versión inox)

HERRAMIENTA

Familia de prensas Parkrimp de Parker (Parkrimp 2 / Karrykrimp / Superkrimp); montaje sin descarte (No-Skive)

ACABADO

Chapado libre de cromo hexavalente (Cr(VI)-free)

EXTREMO B

Espiga de manguera Serie 43 (prensable)

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (14 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1D043-6-4	1/4	M12x1,5	1.73 in (44 mm)	0.93 in (24 mm)	H 14 mm
1D043-8-4	1/4	M14x1,5	1.61 in (41 mm)	0.93 in (24 mm)	H 14 mm
1D043-10-5	5/16	M16x1,5	1.97 in (50 mm)	0.83 in (21 mm)	H 19 mm
1D043-10-6	3/8	M16x1,5	1.97 in (50 mm)	0.83 in (21 mm)	H 19 mm
1D043-12-5	5/16	M18x1,5	1.89 in (48 mm)	0.94 in (24 mm)	H 19 mm
1D043-12-6	3/8	M18x1,5	1.97 in (50 mm)	0.83 in (21 mm)	H 19 mm
1D043-15-6	3/8	M22x1,5	1.93 in (49 mm)	1.02 in (26 mm)	H 22 mm
1D043-15-8	1/2	M22x1,5	2.28 in (58 mm)	0.94 in (24 mm)	H 22 mm

Continúa en la página 2 (6 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–14 de 14)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1D043-18-10	5/8	M26x1,5	2.68 in (68 mm)	1.14 in (29 mm)	H 27 mm
1D043-18-12	3/4	M26x1,5	2.68 in (68 mm)	1.14 in (29 mm)	H 27 mm
1D043-22-12	3/4	M30x2	2.72 in (69 mm)	1.22 in (31 mm)	H 30 mm
1D043-28-16	1	M36x2	3.11 in (79 mm)	1.30 in (33 mm)	H 36 mm
1D043-35-20	1-1/4	M45x2	3.35 in (85 mm)	1.50 in (38 mm)	H 46 mm
1D043-8-4C	1/4	M14x1,5	1.61 in (41 mm)	0.93 in (24 mm)	H 14 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 111. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea