


Parker 1D243 · Serie 43

Conexión recta macho métrico S rígido cono 24°, prensable Serie 43

Terminal recto prensable Parker de la Serie 43 con extremo MACHO métrico rígido de cono 24° en serie S (pesada, DIN 2353 / EO). No es giratorio: la manguera queda fija respecto de la rosca, así que hay que orientarla antes de prensar. Se atornilla contra una tuerca y anillo cortante de tubería métrica o contra un cuerpo hembra 24° de serie pesada, y sella en el cono metal-metal. La serie S se usa en los circuitos de mayor presión frente a la serie L. Se prensa de forma permanente sobre las mangueras hidráulicas Parker de la lista de compatibilidad.



foto ilustrativa

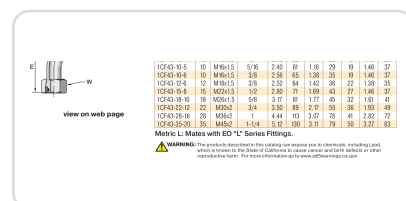

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Cono de 24° metal-metal (DIN serie S)

EXTREMO A

Métrica S macho rígida, cono 24°

NORMAS

ISO 8434-1

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de máquinas Parkrimp de Parker. Las conexiones de acero inoxidable (clave terminada en C) deben armarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2 (ver CrimpSource).

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1D243-8-4	1/4	M16x1,5 (tubo métr.)	1.73 in (44 mm)	0.87 in (22 mm)	17 mm
1D243-10-4	1/4	M18x1,5 (tubo métr.)	1.73 in (44 mm)	0.87 in (22 mm)	19 mm
1D243-12-5	5/16	M20x1,5 (tubo métr.)	2.20 in (56 mm)	1.29 in (33 mm)	22 mm
1D243-12-6	3/8	M20x1,5 (tubo métr.)	1.97 in (50 mm)	1.02 in (26 mm)	22 mm
1D243-14-6	3/8	M22x1,5 (tubo métr.)	2.17 in (55 mm)	0.98 in (25 mm)	22 mm
1D243-16-8	1/2	M24x1,5 (tubo métr.)	2.36 in (60 mm)	1.17 in (30 mm)	24 mm
1D243-16-8C	1/2	M24x1,5 (tubo métr.)	2.36 in (60 mm)	1.17 in (30 mm)	24 mm
1D243-20-10	5/8	M30x2 (tubo métrico)	2.95 in (75 mm)	1.44 in (37 mm)	30 mm

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 9–10 de 10)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1D243-25-12	3/4	M36x2 (tubo métrico	2.87 in (73 mm)	1.30 in (33 mm)	36 mm
1D243-30-16	1	M42x2 (tubo métrico	3.39 in (86 mm)	1.54 in (39 mm)	46 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 114. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea