


## Parker 1J043 · Serie 43

Conexion recta MACHO Seal-Lok (ORFS) rigido con O-ring, prensable Serie 43

Terminal prensable recto de la Serie 43 de Parker con extremo MACHO Seal-Lok rigido (ORFS) que ya trae su O-ring alojado en la cara plana, y espiga prensable para manguera en el otro extremo. Se atornilla contra una tuerca hembra Seal-Lok giratoria: el sello lo hace el O-ring contra la cara, no la rosca, por lo que la union no gotea aunque haya vibracion. Al ser RIGIDO (no giratorio) se usa cuando la manguera puede girarse durante el montaje o cuando el otro extremo del ensamble ya lleva un giratorio.



foto ilustrativa

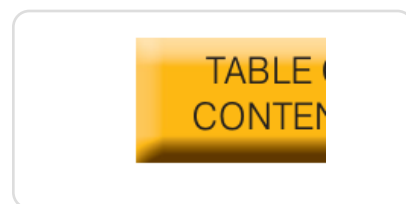

cotas según el catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

#### EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

#### TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

#### SELLO

O-ring frontal montado en la cara del macho (ORFS)

#### EXTREMO A

Macho Seal-Lok (ORFS) rigido, con O-ring

#### NORMAS

ISO 12151-1 - S

#### HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

### Medidas de la serie (13 números de parte)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca                | Dim. A          | Dim. B          | Hex.   |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 1J043-4-4   | 1/4        | 9/16-18 Seal-Lok (OR | 1.73 in (44 mm) | 0.98 in (25 mm) | 5/8    |
| 1J043-6-6   | 3/8        | 11/16-16 Seal-Lok (O | 2.08 in (53 mm) | 1.05 in (27 mm) | 3/4    |
| 1J043-8-6   | 3/8        | 13/16-16 Seal-Lok (O | 2.20 in (56 mm) | 1.17 in (30 mm) | 7/8    |
| 1J043-8-8   | 1/2        | 13/16-16 Seal-Lok (O | 2.42 in (61 mm) | 1.17 in (30 mm) | 7/8    |
| 1J043-10-8  | 1/2        | 1-14 Seal-Lok (ORFS) | 2.61 in (66 mm) | 1.35 in (34 mm) | 1-1/16 |
| 1J043-10-10 | 5/8        | 1-14 Seal-Lok (ORFS) | 2.73 in (69 mm) | 1.34 in (34 mm) | 1-1/16 |
| 1J043-12-10 | 5/8        | 1-3/16-12 Seal-Lok ( | 2.89 in (73 mm) | 1.45 in (37 mm) | 1-1/4  |
| 1J043-12-12 | 3/4        | 1-3/16-12 Seal-Lok ( | 2.90 in (74 mm) | 1.46 in (37 mm) | 1-1/4  |

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

## Medidas de la serie (continuación, 9–13 de 13)

| Parte       | Tubo/Mang. | Rosca                | Dim. A          | Dim. B          | Hex.  |
|-------------|------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 1J043-16-12 | 3/4        | 1-7/16-12 Seal-Lok ( | 2.93 in (74 mm) | 1.49 in (38 mm) | 1-1/2 |
| 1J043-16-16 | 1          | 1-7/16-12 Seal-Lok ( | 3.29 in (84 mm) | 1.67 in (42 mm) | 1-1/2 |
| 1J043-20-20 | 1-1/4      | 1-11/16-12 Seal-Lok  | 3.32 in (84 mm) | 1.63 in (41 mm) | 1-3/4 |
| 1J043-6-4   |            |                      |                 |                 |       |
| 1J043-10-6  |            |                      |                 |                 |       |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 103. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea