


Parker 1J743 · Serie 43

Codo 45° hembra Seal-Lok (ORFS) giratoria, prensable Serie 43

Terminal prensable Parker de la Serie 43 en codo de 45° con tuerca hembra Seal-Lok giratoria, es decir, sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring alojado en la cara plana del macho es el que sella, no la rosca, por lo que la union tolera la vibracion mejor que un asiento conico. El desvio de 45° permite salir del puerto sin forzar el radio de curvatura de la manguera cuando un codo de 90° quedaria muy cerrado. Se prensa de forma permanente con el sistema Parkrimp sobre las mangueras hidraulicas Parker de la lista de compatibilidad.



foto ilustrativa

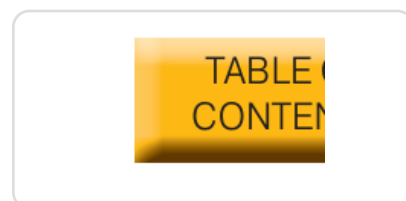

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero. Las claves terminadas en C son de acero inoxidable.

EXTREMO A

Seal-Lok / ORFS hembra giratoria (tuerca), codo 45°

NORMAS

ISO 12151-1 - SWE45

HERRAMIENTA

Prensado permanente con la familia de maquinas Parkrimp de Parker (Parkrimp 1 / Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). El dado y el diametro de prensado se consultan en CrimpSource /

SELLO

Sello frontal por O-ring (ORFS). El O-ring se pide por separado (seccion de Accesorios del catalogo 4400).

EXTREMO B

Espiga de manguera prensable Serie 43

TUBO / MANGUERA

301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (30 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J743-4-4	1/4	9/16-18 Seal-Lok (OR	1.97 in (50 mm)	1.22 in (31 mm)	11/16
1J743-4-4-SM	1/4	9/16-18 Seal-Lok (OR	1.97 in (50 mm)	1.22 in (31 mm)	17 mm
1J743-4-6	3/8	9/16-18 Seal-Lok (OR	2.23 in (57 mm)	1.20 in (30 mm)	11/16
1J743-6-4	1/4	11/16-16 Seal-Lok (O	2.08 in (53 mm)	1.33 in (34 mm)	13/16
1J743-6-4-SM	1/4	11/16-16 Seal-Lok (O	2.08 in (53 mm)	1.33 in (34 mm)	22 mm
1J743-6-5	5/16	11/16-16 Seal-Lok (O	2.37 in (60 mm)	1.62 in (41 mm)	13/16
1J743-6-6	3/8	11/16-16 Seal-Lok (O	2.34 in (59 mm)	1.31 in (33 mm)	13/16

Continúa en la página 2 (23 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 8–30 de 30)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1J743-6-8	1/2	11/16-16 Seal-Lok (O	2.66 in (68 mm)	1.41 in (36 mm)	13/16
1J743-8-4	1/4	13/16-16 Seal-Lok (O	2.56 in (65 mm)	1.81 in (46 mm)	15/16
1J743-8-6	3/8	13/16-16 Seal-Lok (O	2.53 in (64 mm)	1.50 in (38 mm)	15/16
1J743-8-6-SM	3/8	13/16-16 Seal-Lok (O	2.53 in (64 mm)	1.50 in (38 mm)	24 mm
1J743-8-8	1/2	13/16-16 Seal-Lok (O	2.83 in (72 mm)	1.57 in (40 mm)	15/16
1J743-8-8-SM	1/2	13/16-16 Seal-Lok (O	2.83 in (72 mm)	1.57 in (40 mm)	24 mm
1J743-8-10	5/8	13/16-16 Seal-Lok (O	3.09 in (78 mm)	1.65 in (42 mm)	15/16
1J743-10-8	1/2	1-14 Seal-Lok (ORFS)	2.93 in (74 mm)	1.67 in (42 mm)	1-1/8
1J743-10-10	5/8	1-14 Seal-Lok (ORFS)	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	1-1/8
1J743-10-10-SM	5/8	1-14 Seal-Lok (ORFS)	3.17 in (81 mm)	1.73 in (44 mm)	30 mm
1J743-10-12	3/4	1-14 Seal-Lok (ORFS)	3.36 in (85 mm)	1.93 in (49 mm)	1-1/8
1J743-12-8	1/2	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.57 in (91 mm)	2.31 in (59 mm)	1-3/8
1J743-12-10	5/8	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.62 in (92 mm)	2.18 in (55 mm)	1-3/8
1J743-12-12	3/4	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.63 in (92 mm)	2.19 in (56 mm)	1-3/8
1J743-12-12-SM	3/4	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.63 in (92 mm)	2.19 in (56 mm)	36 mm
1J743-12-16	1	1-3/16-12 Seal-Lok (	3.67 in (93 mm)	2.05 in (52 mm)	1-3/8
1J743-16-12	3/4	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.02 in (102 mm)	2.59 in (66 mm)	1-5/8
1J743-16-16	1	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.38 in (111 mm)	2.76 in (70 mm)	1-5/8
1J743-16-20	1-1/4	1-7/16-12 Seal-Lok (	4.59 in (117 mm)	2.94 in (75 mm)	1-5/8
1J743-20-16	1	1-11/16-12 Seal-Lok	4.52 in (115 mm)	2.93 in (74 mm)	1-7/8
1J743-20-20	1-1/4	1-11/16-12 Seal-Lok	4.78 in (121 mm)	3.09 in (78 mm)	1-7/8
1J743-24-20	1-1/4	2-12 Seal-Lok (ORFS)	4.99 in (127 mm)	3.30 in (84 mm)	2-1/4
1J743-24-24	1-1/2	2-12 Seal-Lok (ORFS)	4.70 in (119 mm)	3.33 in (85 mm)	2-1/4

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 106. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00


Escanea: ficha en línea