
Parker 1L743 · Serie 43

Codo 45° prensable hembra JIC 37° giratoria de caída media Parker Serie 43

Terminal prensable de la Serie 43 de Parker en codo de 45° de caída media, con tuerca hembra giratoria JIC 37° y espiga prensable para manguera en el otro extremo. El sello lo hace el cono abocinado de 37° metal-metal. La 'caída media' se refiere a la altura del codo: separa la manguera del puerto más que la versión corta, para ganar radio de curvatura sin alejar tanto el tendido. JIC 37° es la conexión hidráulica más común en maquinaria americana.



foto ilustrativa

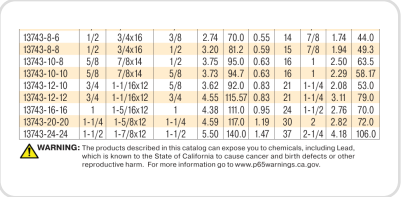

13743-8-6	1/2	3/4x16	3/8	2.74	70.0	0.55	14	7/8	1.74	44.0
13743-8-8	1/2	3/4x16	1/2	3.20	81.2	0.59	15	7/8	1.94	49.3
13743-10-8	5/8	7/8x14	1/2	3.75	95.0	0.63	16	1	2.50	63.5
13743-10-10	5/8	7/8x14	5/8	3.73	94.7	0.63	16	1	2.29	58.17
13743-12-10	3/4	1-1/16x12	5/8	3.62	92.0	0.83	21	1-1/4	2.08	53.0
13743-12-12	3/4	1-1/16x12	3/4	4.55	115.57	0.83	21	1-1/4	3.11	79.0
13743-16-16	1	1-5/16x12	1	4.38	111.0	0.95	24	1-1/2	2.76	70.0
13743-20-20	1-1/4	1-5/8x12	1-1/4	4.59	117.0	1.19	30	2	2.82	72.0
13743-24-24	1-1/2	1-7/8x12	1-1/2	5.50	140.0	1.47	37	2-1/4	4.18	106.0

WARNING: The products described in this catalog can expose you to chemicals, including Lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov.

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (versiones con sufijo C en acero inoxidable)

SELLO
Cono abocinado de 37° metal-metal (JIC / SAE J514)

EXTREMO B
Espiga prensable Serie 43 para manguera

TUBO / MANGUERA
301LT, 302, 304, 351ST, 351TC, 422, 424, 426, 431, 436, 451TC, 451ST, 471TC, 471ST, 472TC, 482TC, 482ST, 722TC, 881

UNIDAD DE VENTA
Pieza

ACABADO
Recubrimiento sin cromo hexavalente (chromium-6 free) — dato de distribuidores Parker, no impreso en la hoja

EXTREMO A
Hembra JIC 37° giratoria, codo 45° de caída media

NORMAS
ISO 12151-5

HERRAMIENTA
Parkrimp (Parkrimp 1/Parkrimp 2, Karrykrimp, Karrykrimp 2, Superkrimp, PHastkrimp). Las conexiones de acero inoxidable deben montarse con Karrykrimp 2, PHastkrimp, Superkrimp o Parkrimp 2.

Medidas de la serie (4 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1L743-12-12	3/4	3/4 1-1/16x12 JIC 37	4.23 in / 107 mm	2.79 in / 71 mm	1-1/4
1L743-16-16	1	1 1-5/16x12 JIC 37°	4.51 in / 115 mm	2.89 in / 73 mm	1-1/2
1L743-6-6	3/8	3/8 9/16x18 JIC 37°	2.66 in / 62 mm	1.63 in / 41 mm	11/16
1L743-8-8	1/2	1/2 3/4x16 JIC 37°	3.17 in / 80 mm	1.91 in / 49 mm	7/8

Fuente técnica: Catálogo Parker 4400, página 94. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea