
Parker 3207 · Codo 45° hembra NPTF / NPSM giratorio (Pipe Swivels)

Codo 45° con rosca hembra NPTF fija y tuerca giratoria NPSM, de la sección Pipe Swivels del catálogo Parker 4300

Figura 3207 "45° Female Pipe Elbow – NPTF / NPSM Swivel" de la sección Pipe Swivels (F) del catálogo Parker 4300 (página F6): codo a 45° con extremo 1 rosca hembra NPTF y extremo 2 tuerca giratoria NPSM. La tabla indica para cada número de parte la presión dinámica (x 1,000 psi) en acero (-S), acero inoxidable (-SS) y latón (-B); el sufijo de material se agrega al número de parte impreso.



foto ilustrativa

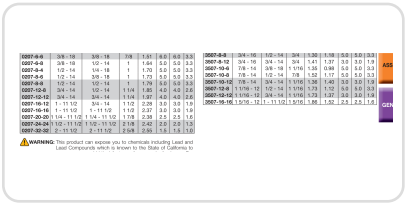

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero (-S), acero inoxidable (-SS) o latón (-B)

EXTREMO A
NPTF hembra

EXTREMO B
NPSM giratorio

PRESIÓN
Hasta 5,000 psi dinámica en acero según tamaño (ver tabla)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3207-4-4		1/4-18 NPTF x 1/4-18	0.91 in	0.94 in	3/4 in
3207-6-6		3/8-18 NPTF x 3/8-18	1.00 in	0.97 in	7/8 in
3207-8-8		1/2-14 NPTF x 1/2-14	1.01 in	1.12 in	1 1/16 in
3207-12-12		3/4-14 NPTF x 3/4-14	1.25 in	1.31 in	1 5/16 in
3207-16-16		1-11 1/2 NPTF x 1-11	1.44 in	1.55 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 254. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea