


Parker AOEX6 · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo conector giratorio rosca recta SAE-ORB a JIC 37°, Triple-Lok
— acero

Codo de 90° con un extremo de rosca recta UN/UNF con sello por o-ring (SAE-ORB) para atornillarse directamente a un puerto hidráulico, y el otro extremo con abocinado JIC 37° y tuerca giratoria (swivel) para tubo, según SAE J514 / ISO 8434-2. Es un accesorio Triple-Lok de la serie 4300 de Parker Hannifin usado para conectar tubería rígida a puertos roscados SAE, permitiendo alinear el tramo de tubo sin desmontar el sello del puerto. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

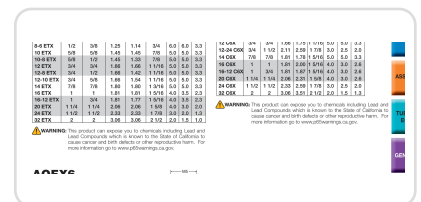

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

SAE ORB macho (rosca recta UN/UNF-2A con sello o-ring)

NORMAS

SAE J1926, SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

JIC 37° giratorio (tuerca swivel) para tubo

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 AOEX6-S	1/4		1.00 in	1.03 in	7/16 in
6 AOEX6-S	3/8		1.25 in	1.25 in	9/16 in
8 AOEX6-S	1/2		1.38 in	1.45 in	3/4 in
10 AOEX6-S	5/8		1.62 in	1.70 in	7/8 in
12 AOEX6-S	3/4		1.75 in	1.94 in	1 1/16 in
16 AOEX6-S	1		2.00 in	2.05 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 77. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea