Parker BUHLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Adaptador de conversión recto ORFS macho a Ferulok 24° flareless macho (BUHLO), Seal-Lok — acero

Adaptador de conversión recto con un extremo macho ORFS Seal-Lok (cara plana con o-ring, SAE J1453 / ISO 8434-3) y el otro extremo macho Ferulok para tubo sin abocinar (flareless 24°, en pulgadas, SAE J514), llamado en el catálogo "BUHLO Ferulok Male Adapter, ORFS / SAE Flareless". Sale de la Sección J "Conversion Adapters" del catálogo Parker 4300 (página J4), no de la Sección A. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L (longitud total);

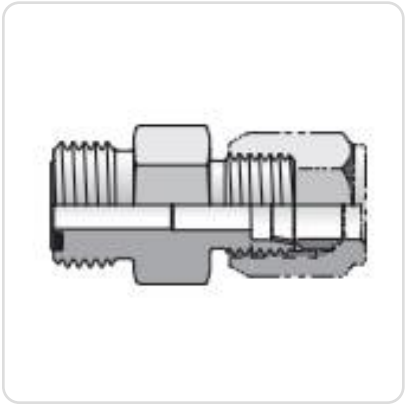


foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo con tuerca

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J514

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B
Ferulok flareless 24° macho (SAE J514, pulgadas) UN/UNF-2A, para tuerca y férula Ferulok

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300; extremo Ferulok: tubo sin abocinar con tuerca y férula Ferulok del mismo dash

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
6 BUHLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.25 in		3/4 in
8 BUHLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.45 in		7/8 in
10 BUHLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.70 in		1 1/16 in
12 BUHLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.88 in		1 1/4 in
16 BUHLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.94 in		1 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 284. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea