


Parker C5BU · Ferulok 24° flareless (Acero)

Codo 90° Ferulok 24° flareless a rosca recta SAE-ORB — acero

Codo de 90° con extremo Ferulok para tubo (anillo cortante 24°) y rosca recta SAE-ORB macho (UN/UNF-2A con o-ring, SAE J1926); en el catálogo Parker 4300 figura como 'Straight Thread Elbow Flareless / SAE-ORB' (SAE 080220). Se usa para entrar a 90° en puertos SAE de rosca recta de bloques, válvulas, bombas y cilindros hidráulicos. Es un tube fitting flareless de 24° conforme a SAE J514 / ISO 8434-1. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M (in), Dim. B = M7 (in);




foto ilustrativa

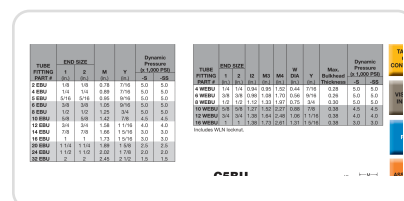

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

Ferulok 24° flareless para tubo (pulgadas), con tuerca BU y férula TU

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-1, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Anillo cortante (ferrule) sobre tubo, asiento cono 24° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring (SAE J1926)

HERRAMIENTA

Preajuste de la férula TU con tuerca BU (herramienta de preajuste Ferulok); apriete según instrucciones Ferulok del 4300

Medidas de la serie (19 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
3 C5BU-S	3/16	3/8-24 UN/UNF-2A	0.84 in	0.94 in	7/16 in
4 C5BU-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.89 in	1.03 in	7/16 in
5 C5BU-S	5/16	1/2-20 UN/UNF-2A	0.95 in	1.13 in	9/16 in
6 C5BU-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	1.05 in	1.25 in	9/16 in
6-8 C5BU-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.14 in	1.45 in	3/4 in
8 C5BU-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.25 in	1.45 in	3/4 in
8-6 C5BU-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2A	1.27 in	1.33 in	3/4 in
8-10 C5BU-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	1.34 in	1.70 in	7/8 in
8-12 C5BU-S	1/2	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.43 in	1.94 in	1 1/16 in
10 C5BU-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.42 in	1.70 in	7/8 in

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–19 de 19)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
12 C5BU-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.58 in	1.94 in	1 1/16 in
12-8 C5BU-S	3/4	3/4-16 UN/UNF-2A	1.58 in	1.63 in	1 1/16 in
12-10 C5BU-S	3/4	7/8-14 UN/UNF-2A	1.58 in	1.78 in	1 1/16 in
12-16 C5BU-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.73 in	2.05 in	1 5/16 in
16 C5BU-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.73 in	2.05 in	1 5/16 in
16-12 C5BU-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.73 in	2.05 in	1 5/16 in
20 C5BU-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.89 in	2.25 in	1 5/8 in
24 C5BU-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	2.02 in	2.39 in	1 7/8 in
32 C5BU-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	2.45 in	2.89 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 102. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea