


Parker C5OLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° macho ORFS a rosca recta SAE-ORB, Seal-Lok — acero

Codo a 90° que une un tubo con conexión ORFS de cara plana (Seal-Lok) con una rosca recta SAE-ORB macho (UN/UNF-2A con o-ring y contratuerca ajustable) para puertos SAE J1926; el catálogo Parker 4300 lo lista como 'Straight Thread Elbow, ORFS / SAE-ORB', SAE 520220 (forma C5OLO, página A24). Permite orientar el codo al montarlo en el puerto y sellar con el o-ring del lado ORB. Es un tube fitting de sello con o-ring en cara plana conforme a SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.




foto ilustrativa

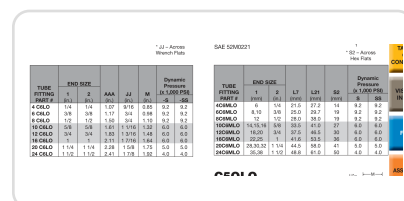

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

NORMAS

SAE J1453, ISO 8434-3, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO B

SAE-ORB macho, rosca recta UN/UNF-2A con o-ring y contratuerca ajustable (puerto SAE J1926)

HERRAMIENTA

Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

Medidas de la serie (29 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 C5OLO-S	1/4	7/16-20 UN/UNF-2A	0.85 in	1.30 in	9/16 in
4-6 C5OLO-S	1/4	9/16-18 UN/UNF-2A	0.93 in	1.46 in	9/16 in
4-8 C5OLO-S	1/4	3/4-16 UN/UNF-2A	0.98 in	1.59 in	3/4 in
6 C5OLO-S	3/8	9/16-18 UN/UNF-2A	0.98 in	1.46 in	3/4 in
6-4 C5OLO-S	3/8	7/16-20 UN/UNF-2A	0.98 in	1.38 in	3/4 in
6-5 C5OLO-S	3/8	1/2-20 UN/UNF-2A	0.98 in	1.38 in	3/4 in
6-8 C5OLO-S	3/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.04 in	1.59 in	3/4 in
6-10 C5OLO-S	3/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.15 in	1.97 in	7/8 in
6-12 C5OLO-S	3/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.28 in	2.17 in	1 1/16 in
8 C5OLO-S	1/2	3/4-16 UN/UNF-2A	1.10 in	1.59 in	3/4 in

Continúa en la página 2 (19 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–29 de 29)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
8-6 C5OLO-S	1/2	9/16-18 UN/UNF-2A	1.10 in	1.44 in	3/4 in
8-10 C5OLO-S	1/2	7/8-14 UN/UNF-2A	1.21 in	1.97 in	7/8 in
8-12 C5OLO-S	1/2	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.32 in	2.17 in	1 3/16 in
10 C5OLO-S	5/8	7/8-14 UN/UNF-2A	1.32 in	1.97 in	1 1/16 in
10-8 C5OLO-S	5/8	3/4-16 UN/UNF-2A	1.32 in	1.81 in	1 1/16 in
10-12 C5OLO-S	5/8	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.42 in	2.17 in	1 3/16 in
12 C5OLO-S	3/4	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.48 in	2.17 in	1 3/16 in
12-8 C5OLO-S	3/4	3/4-16 UN/UNF-2A	1.48 in	1.83 in	1 3/16 in
12-10 C5OLO-S	3/4	7/8-14 UN/UNF-2A	1.48 in	2.01 in	1 3/16 in
12-16 C5OLO-S	3/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.61 in	2.34 in	1 7/16 in
16 C5OLO-S	1	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.63 in	2.34 in	1 7/16 in
16-12 C5OLO-S	1	1 1/16-12 UN/UNF-2	1.63 in	2.30 in	1 7/16 in
16-20 C5OLO-S	1	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.75 in	2.44 in	1 5/8 in
20 C5OLO-S	1 1/4	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.75 in	2.44 in	1 5/8 in
20-16 C5OLO-S	1 1/4	1 5/16-12 UN/UNF-2	1.75 in	2.44 in	1 5/8 in
20-24 C5OLO-S	1 1/4	1 7/8-12 UN/UNF-2A	1.93 in	2.60 in	1 7/8 in
24 C5OLO-S	1 1/2	1 7/8-12 UN/UNF-2A	1.93 in	2.60 in	1 7/8 in
24-20 C5OLO-S	1 1/2	1 5/8-12 UN/UNF-2A	1.93 in	2.60 in	1 7/8 in
32 C5OLO-S	2	2 1/2-12 UN/UNF-2A	2.76 in	3.07 in	2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 41. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea