
Parker C8OMLO · Seal-Lok ORFS (Acero)

Codo 90° ORFS a rosca métrica con o-ring retenido (Metric-ORR), Seal-Lok — acero

Codo de 90° que une un tubo con extremo ORFS (cara plana con o-ring) con una rosca métrica paralela macho (ISO 261) con o-ring retenido, 'Metric Straight Thread Elbow ORFS / Metric-ORR' en el catálogo Parker 4300. El catálogo indica los tubos métricos (mm) que admite cada dash ORFS. Es un tube fitting de cara plana con o-ring según SAE J1453 / ISO 8434-3. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L7, Dim. B = L10; el hexágono es S2 (across hex flats, en mm).



foto ilustrativa

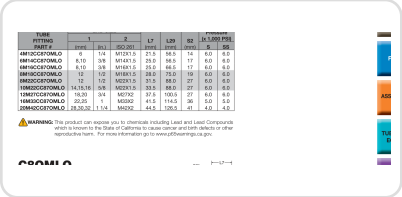

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

SELLO
O-ring en cara plana (ORFS, SAE J1453)

EXTREMO A
ORFS macho (cara plana con o-ring) para tubo, con tuerca

EXTREMO B
Métrica paralela macho con o-ring retenido (Metric-ORR), rosca ISO 261

NORMAS
SAE J1453, ISO 8434-3

HERRAMIENTA
Tubo con manguito ORFS (TPL/TL) y tuerca (BL/BML) del mismo dash; apriete según tabla de Seal-Lok del 4300

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M12C8OMLOS	1/4 (6 mm)	M12x1.5	21.5 mm	33.0 mm	14 mm
6M12C8OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M12x1.5	25.0 mm	35.5 mm	19 mm
6M14C8OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M14x1.5	25.0 mm	35.5 mm	19 mm
6M16C8OMLOS	3/8 (8,10 mm)	M16x1.5	25.0 mm	37.5 mm	19 mm
8M14C8OMLOS	1/2 (12 mm)	M14x1.5	28.0 mm	36.0 mm	19 mm
8M18C8OMLOS	1/2 (12 mm)	M18x1.5	28.0 mm	41.0 mm	19 mm
8M22C8OMLOS	1/2 (12 mm)	M22x1.5	31.5 mm	49.0 mm	27 mm
10M22C8OMLOS	5/8 (14,15,16 mm)	M22x1.5	33.5 mm	49.0 mm	27 mm
12M27C8OMLOS	3/4 (18,20 mm)	M27x2	37.5 mm	55.5 mm	30 mm
16M33C8OMLOS	1 (22,25 mm)	M33x2	41.5 mm	59.5 mm	36 mm

Continúa en la página 2 (2 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–12 de 12)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
20M38C8OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm	M38x2	44.5 mm	62.0 mm	41 mm
20M42C8OMLOS	1 1/4 (28,30,32 mm	M42x2	44.5 mm	63.0 mm	41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 43. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea