


Parker C8OMX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho 90° JIC 37° a métrica ORR, Triple-Lok — acero

Codo macho a 90° que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca métrica paralela con o-ring (Metric-ORR) para atornillarse a un puerto métrico, desviando la línea en ángulo recto. Es un tube fitting Triple-Lok conforme a SAE J514 / ISO 8434-2, usado en equipos con puertos métricos donde se requiere un giro de 90° en el tendido de tubería. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M7; el hexágono es la medida de llave.




foto ilustrativa

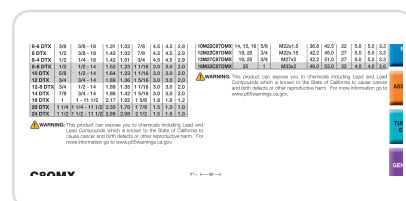

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

Métrica macho con o-ring (Metric-ORR)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (10 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4M10C8OMXS	1/4	M10x1	22.6 mm	26.9 mm	11 mm
5M12C8OMXS	5/16	M12x1.5	24.1 mm	30.5 mm	13 mm
6M14C8OMXS	3/8	M14x1.5	26.9 mm	33.5 mm	14 mm
8M16C8OMXS	1/2	M16x1.5	31.8 mm	38.0 mm	19 mm
8M18C8OMXS	1/2	M18x1.5	31.8 mm	38.0 mm	19 mm
10M18C8OMXS	5/8	M18x1.5	36.8 mm	41.5 mm	22 mm
10M22C8OMXS	5/8	M22x1.5	36.8 mm	42.5 mm	22 mm
12M22C8OMXS	3/4	M22x1.5	42.2 mm	45.0 mm	27 mm
12M27C8OMXS	3/4	M27x2.0	42.2 mm	51.0 mm	27 mm
16M33C8OMXS	1	M33x2.0	46.0 mm	53.0 mm	33 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 81. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea