


Parker CC5OX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo largo macho JIC 37° a rosca recta SAE ORB, Triple-Lok — acero

Codo de 90° de cuerpo largo que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con un puerto de rosca recta SAE ORB (O-ring Boss) sellado por o-ring, sin necesidad de sellante en la rosca. Es un tube fitting Triple-Lok bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para cambiar la dirección de la línea con más espacio de armado que el codo estándar al conectar a bombas, válvulas o bloques hidráulicos con puerto ORB. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = M9;




foto ilustrativa

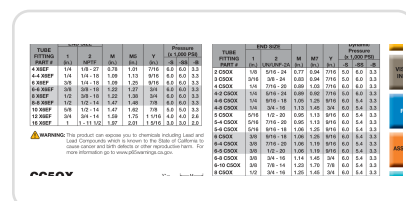

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2, SAE J1926

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

SAE ORB macho (rosca recta con o-ring, UN/UNF-2A)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (6 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 CC5OX-S	1/4	7/16-20 SAE ORB	0.89 in	1.73 in	9/16 in
6 CC5OX-S	3/8	9/16-18 SAE ORB	1.06 in	2.08 in	9/16 in
8 CC5OX-S	1/2	3/4-16 SAE ORB	1.25 in	2.50 in	7/8 in
10 CC5OX-S	5/8	7/8-14 SAE ORB	1.45 in	2.89 in	7/8 in
12 CC5OX-S	3/4	1 1/16-12 SAE ORB	1.66 in	3.34 in	1 1/16 in
16 CC5OX-S	1	1 5/16-12 SAE ORB	1.81 in	3.72 in	1 5/16 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 79. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea