


Parker CCCTX · Triple-Lok 37° (Acero)

Codo macho extra largo 90° JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero

Codo macho de 90° con cuerpo extra largo que une un tubo abocinado a 37° (JIC) con una rosca cónica NPTF macho, con mayor longitud de rosca (N4) que la versión larga (CCTX) para atravesar paredes gruesas, soportes o aislamiento. Se usa en líneas hidráulicas donde se necesita un giro de 90° y una penetración de rosca NPTF más profunda que la estándar. Es un tube fitting Triple-Lok fabricado bajo SAE J514 / ISO 8434-2. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = M, Dim. B = N4;




foto ilustrativa

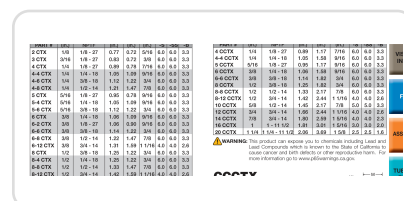

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIC 37° (abocinado) para tubo

NORMAS

SAE J514, ISO 8434-2

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

EXTREMO B

NPTF macho (extremo extra largo)

HERRAMIENTA

Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

Medidas de la serie (11 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4 CCCTX-S	1/4	1/8-27 NPTF	0.89 in	1.56 in	7/16 in
4-4 CCCTX-S	1/4	1/4-18 NPTF	1.05 in	2.07 in	9/16 in
5 CCCTX-S	5/16	1/8-27 NPTF	0.97 in	1.63 in	9/16 in
6 CCCTX-S	3/8	1/4-18 NPTF	1.06 in	2.07 in	9/16 in
6-6 CCCTX-S	3/8	3/8-18 NPTF	1.14 in	2.34 in	3/4 in
8 CCCTX-S	1/2	3/8-18 NPTF	1.25 in	2.34 in	3/4 in
8-8 CCCTX-S	1/2	1/2-14 NPTF	1.33 in	2.87 in	7/8 in
10 CCCTX-S	5/8	1/2-14 NPTF	1.45 in	2.87 in	7/8 in
12 CCCTX-S	3/4	3/4-14 NPTF	1.66 in	3.28 in	1 1/16 in
16 CCCTX-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.81 in	4.05 in	1 5/16 in
20 CCCTX-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	2.06 in	5.00 in	1 5/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 80. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea