


Parker CD45 · Pipe fittings NPTF (Acero)

Codo 45° macho-hembra NPTF (Street Elbow 45°) — acero

Codo a 45° con un extremo macho NPTF y un extremo hembra NPTF; en el catálogo Parker 4300 figura como '45° Pipe Elbow NPTF / NPTF'. Se usa para cambiar 45° la dirección de una línea de tubería roscada en circuitos hidráulicos y neumáticos. Número de catálogo SAE 140339 (HPD Base # 3102). Rosca NPTF según SAE J476 / ANSI B1.20.3 (tabla E1 del catálogo). Número de catálogo SAE 140339. Versión en acero al carbón (sufijo -S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N3, Dim. B = N4 (in);




foto ilustrativa

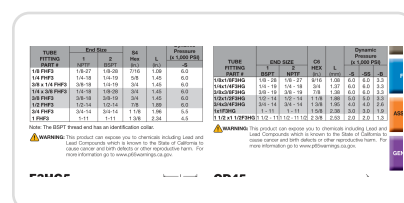

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

NPTF macho

NORMAS

SAE J476, ANSI B1.20.3

SELLO

Rosca cónica NPTF metal-metal

EXTREMO B

NPTF hembra

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (7 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 CD45-S	1/8	1/8-27 NPTF	0.47 in	0.72 in	9/16 in
1/4 CD45-S	1/4	1/4-18 NPTF	0.63 in	1.05 in	3/4 in
3/8 CD45-S	3/8	3/8-18 NPTF	0.72 in	1.06 in	7/8 in
1/2 CD45-S	1/2	1/2-14 NPTF	0.91 in	1.34 in	1 1/16 in
3/4 CD45-S	3/4	3/4-14 NPTF	0.97 in	1.38 in	1 5/16 in
1 CD45-S	1	1-11 1/2 NPTF	1.13 in	1.72 in	1 5/8 in
1 1/4 CD45-S	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPTF	1.63 in	1.80 in	1 7/8 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 238. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea