
# Parker CTXO · Triple-Lok 37° (Acero inoxidable)

Codo macho JIC 37° a NPTF, Triple-Lok — acero inoxidable

Codo (90°) que une un tubo abocinado a 37° JIC (extremo 1) con una rosca cónica NPTF macho (extremo 2), cambiando la dirección de la línea en el mismo plano de conexión. Es un tube fitting bajo SAE J514 / ISO 8434-2, usado para conectar tubo a un puerto o boquilla roscada cuando la salida debe quedar en ángulo recto. En esta página del catálogo solo se listan valores de presión dinámica para el material -SS (acero inoxidable), que es además el único material que pide la tienda para esta forma. Versión en acero inoxidable 316 (sufijo -SS);



foto ilustrativa

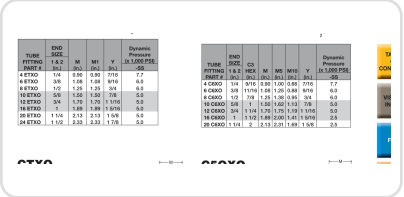

cotas según el catálogo

## Especificaciones de la serie

**MATERIAL**
Acero inoxidable

**EXTREMO A**
JIC 37° (abocinado) para tubo, extremo 1

**NORMAS**
SAE J514, ISO 8434-2

**UNIDAD DE VENTA**
Pieza

**SELLO**
Abocinado a 37° metal-metal (SAE J514)

**EXTREMO B**
NPTF macho, extremo 2

**HERRAMIENTA**
Tubo abocinado a 37° con abocinador Parker; se arma con tuerca BTX y férula TX del mismo dash

## Medidas de la serie (12 números de parte)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 CTXO-SS | 1/4 | 1/8-27 NPTF | 0.90 in | 0.78 in | |
| 4-4 CTXO-SS | 1/4 | 1/4-18 NPTF | 1.06 in | 1.09 in | |
| 6 CTXO-SS | 3/8 | 1/4-18 NPTF | 1.08 in | 1.09 in | |
| 6-6 CTXO-SS | 3/8 | 3/8-18 NPTF | 1.16 in | 1.22 in | |
| 8 CTXO-SS | 1/2 | 3/8-18 NPTF | 1.25 in | 1.22 in | |
| 8-8 CTXO-SS | 1/2 | 1/2-14 NPTF | 1.33 in | 1.47 in | |
| 10 CTXO-SS | 5/8 | 1/2-14 NPTF | 1.51 in | 1.47 in | |
| 12 CTXO-SS | 3/4 | 3/4-14 NPTF | 1.70 in | 1.59 in | |
| 16 CTXO-SS | 1 | 1-11 1/2 NPTF | 1.89 in | 1.97 in | |
| 20 CTXO-SS | 1 1/4 | 1 1/4-11 1/2 NPTF | 2.13 in | 2.38 in | |
| 24 CTXO-SS | 1 1/2 | 1 1/2-11 1/2 NPTF | 2.41 in | 2.64 in | |

*Continúa en la página 2 (1 medidas más)*

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

## Medidas de la serie (continuación, 12–12 de 12)

| Parte | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A | Dim. B | Hex. |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 CTXO-SS | 2 | 2-11 1/2 NPTF | 3.13 in | 3.00 in | |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 90. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea