


Parker DD · Pipe fittings NPTF (Acero inoxidable)

Codo 90° hembra-hembra NPT (Female Pipe Elbow) — acero inoxidable

Codo de 90° con rosca cónica NPT hembra en ambos extremos; en el catálogo Parker 4300 figura como 'Female Pipe Elbow NPT / NPT' (número SAE 140238, HPD Base # 2202). Se usa para unir dos conectores o nipples macho NPT/NPTF en ángulo recto; el catálogo ofrece medidas iguales y una reductora (1/2 x 3/8). Rosca NPT conforme a ANSI B1.20.1 (según la sección E del catálogo, las roscas NPT requieren sellante). Versión en acero inoxidable (sufijo -SS); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300. Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = N1 (in);




foto ilustrativa

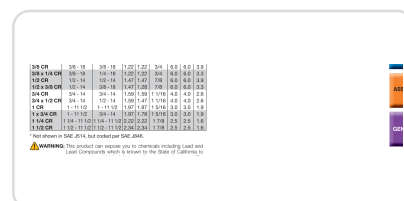

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero inoxidable

EXTREMO A

NPT hembra (extremo 1)

NORMAS

ANSI B1.20.1

SELLO

Rosca cónica NPT hembra metal-metal (requiere sellante)

EXTREMO B

NPT hembra (extremo 2)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (9 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
1/8 DD-SS	1/8	1/8-27 NPT	0.66 in		9/16 in
1/4 DD-SS	1/4	1/4-18 NPT	0.88 in		3/4 in
3/8 DD-SS	3/8	3/8-18 NPT	1.02 in		7/8 in
1/2 DD-SS	1/2	1/2-14 NPT	1.23 in		1 1/16 in
1/2 X 3/8 DD-SS	1/2	3/8-18 NPT	1.23 in		1 1/16 in
3/4 DD-SS	3/4	3/4-14 NPT	1.36 in		1 3/8 in
1 DD-SS	1	1-11 1/2 NPT	1.63 in		1 5/8 in
1 1/4 DD-SS	1 1/4	1 1/4-11 1/2 NPT	1.70 in		1 7/8 in
1 1/2 DD-SS	1 1/2	1 1/2-11 1/2 NPT	2.08 in		2 1/2 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 240. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea