
Parker E6MK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Codo 90° K4 giratorio en ambos extremos, BSPP 60° — acero

Codo de 90° con tuerca giratoria BSPP de asiento 60° en los dos extremos. En el catálogo Parker 4300 figura como "E6MK4 Swivel Nut Union Elbow, 60° Swivel / 60° Swivel"; se acopla a terminales tipo D9. Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G. Los K4 no son intercambiables con los conos JIS P4 (JIS B 8363). Versión en acero al carbón (sufijo -S);



foto ilustrativa

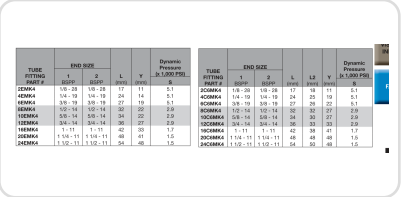

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Acero

EXTREMO A
BSPP hembra giratoria, asiento 60° (K46)

NORMAS
BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1

SELLO
Asiento cónico 60° BSPP metal-metal con tuerca giratoria (BS 5200)

EXTREMO B
BSPP hembra giratoria, asiento 60° (K46)

UNIDAD DE VENTA
Pieza

Medidas de la serie (8 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4E6MK4S	1/4	1/4-19 BSPP	30.5 mm	14 mm	
6E6MK4S	3/8	3/8-19 BSPP	33.0 mm	19 mm	
8E6MK4S	1/2	1/2-14 BSPP	38.8 mm	22 mm	
10E6MK4S	5/8	5/8-14 BSPP	39.4 mm	22 mm	
12E6MK4S	3/4	3/4-14 BSPP	42.3 mm	27 mm	
16E6MK4S	1	1-11 BSPP	49.0 mm	33 mm	
20E6MK4S	1 1/4	1 1/4-11 BSPP	58.2 mm	41 mm	
24E6MK4S	1 1/2	1 1/2-11 BSPP	63.3 mm	48 mm	

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 273. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea