
Parker G · EO/EO-2 DIN 2353 (Latón)

Unión recta tubo a tubo cono 24° (ambos lados), EO — latón

Unión recta tubo a tubo (G, 'Union', 24° Flareless / 24° Flareless) del programa EO/EO-2 de Parker, catálogo 4300 Sección D página D22: ambos extremos son cono 24° para tubo métrico con tuerca y anillo cortante progresivo según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series LL (muy ligera, tubo 4–12 mm), L (ligera, 6–42 mm) y S (pesada, 6–38 mm). Versión en latón (sufijo MSX); PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D), columna MSX. Cotas según la tabla del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3 (longitud total); hexágono = S1 (cuerpo);



foto ilustrativa

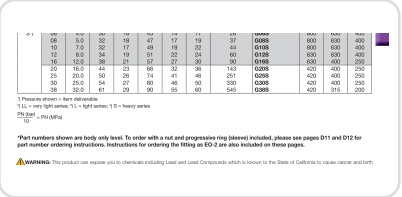

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL
Latón

EXTREMO A
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

NORMAS
ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA
Pieza

SELLO
Cono 24° metal-metal con anillo cortante progresivo (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

EXTREMO B
EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

HERRAMIENTA
Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (24 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G04LLMSX	4 mm		20 mm	12 mm	9 mm
G06LLMSX	6 mm		20 mm	9 mm	11 mm
G08LLMSX	8 mm		23 mm	12 mm	12 mm
G10LLMSX	10 mm		23 mm	12 mm	14 mm
G12LLMSX	12 mm		23 mm	11 mm	17 mm
G06LMSX	6 mm		24 mm	10 mm	12 mm
G08LMSX	8 mm		25 mm	11 mm	14 mm
G10LMSX	10 mm		27 mm	13 mm	17 mm
G12LMSX	12 mm		28 mm	14 mm	19 mm
G15LMSX	15 mm		30 mm	16 mm	24 mm

Continúa en la página 2 (14 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp
WhatsApp +52 1 81 8681 4781
Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil
Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 11–24 de 24)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
G18LMSX	18 mm		31 mm	16 mm	27 mm
G22LMSX	22 mm		35 mm	20 mm	32 mm
G28LMSX	28 mm		36 mm	21 mm	41 mm
G35LMSX	35 mm		41 mm	20 mm	46 mm
G42LMSX	42 mm		43 mm	21 mm	55 mm
G06SMSX	6 mm		30 mm	16 mm	14 mm
G08SMSX	8 mm		32 mm	18 mm	17 mm
G10SMSX	10 mm		32 mm	17 mm	19 mm
G12SMSX	12 mm		34 mm	19 mm	22 mm
G16SMSX	16 mm		38 mm	21 mm	27 mm
G20SMSX	20 mm		44 mm	23 mm	32 mm
G25SMSX	25 mm		50 mm	26 mm	41 mm
G30SMSX	30 mm		54 mm	27 mm	46 mm
G38SMSX	38 mm		61 mm	29 mm	55 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 128. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781
Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.
administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00

Escanea: ficha en línea