

Parker KH-BSPP · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula de bola de dos vías, hembra BSPP / hembra BSPP — acero

Válvula de bola de dos vías (KH-BSPP Two-Way Ball Valve, Female BSPP / Female BSPP) del catálogo Parker 4300, Sección D, página D106: ambos puertos son roscas hembra BSPP (G 1/8 a G 2), sin extremos de tubo. Incluye versiones de paso reducido DN25 en G 1 1/4 y G 1 1/2 (KH11/4DN25CFX, KH11/2DN25CFX). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); sello estándar POM / NBR; PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1 (el dibujo además acota L0, L4, L5, L6, L7, S2 y S3).

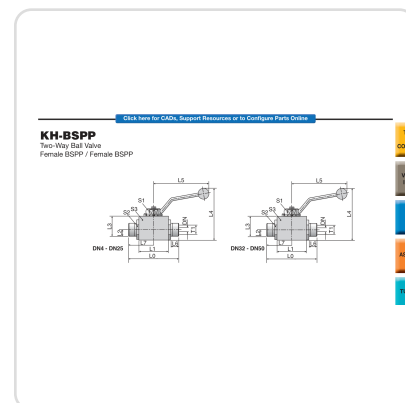


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Válvula de bola; sello estándar del catálogo: POM / NBR

EXTREMO B

BSPP hembra

HERRAMIENTA

Válvula con puertos roscados hembra; no requiere preensamble de anillo EO

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

BSPP hembra

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (12 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH1/8CFX		G 1/8	36 mm	9.5 mm	7 mm
KH1/4CFX		G 1/4	36 mm	9.5 mm	7 mm
KH3/8CFX		G 3/8	45 mm	14.5 mm	8 mm
KH1/2CFX		G 1/2	51 mm	17.0 mm	10 mm
KH5/8CFX		G 5/8	50 mm	20.0 mm	10 mm
KH3/4CFX		G 3/4	60 mm	24.0 mm	14 mm
KH1CFX		G 1	70 mm	26.0 mm	14 mm
KH11/4CFX		G 1 1/4	80 mm	49.5 mm	17 mm
KH11/4DN25CFX		G 1 1/4	70 mm	26.0 mm	14 mm
KH11/2CFX		G 1 1/2	82 mm	53.5 mm	17 mm
KH11/2DN25CFX		G 1 1/2	70 mm	26.0 mm	14 mm
KH2CFX		G 2	100 mm	61.5 mm	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 212. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea