

Parker KH · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero)

Válvula de bola de dos vías, tubo cono 24° / tubo cono 24°, EO —
acero

Válvula de bola de dos vías (KH Two-Way Ball Valve, 24° Flareless / 24° Flareless) del catálogo Parker 4300, Sección D, página D104: ambos extremos son conos 24° EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series L (ligera, tubo 6 a 42 mm) y S (pesada, tubo 8 a 38 mm); en los tamaños 35L, 42L y 38S existe además la versión de paso reducido DN25 (KH...DN25CFX). Versión en acero zincado libre de Cr(VI) (sufijo CF); sello estándar POM / NBR; PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim.

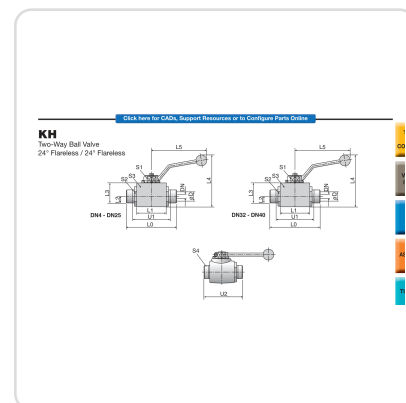


figura del catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

SELLO

Válvula de bola; sello estándar del catálogo: POM / NBR. Extremos de tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

UNIDAD DE VENTA

Pieza

ACABADO

Zincado libre de Cr(VI) (CF)

EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

Medidas de la serie (22 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH06LCFX	6 mm		36.0 mm	9.5 mm	7 mm
KH08LCFX	8 mm		36.0 mm	9.5 mm	7 mm
KH10LCFX	10 mm		45.0 mm	14.5 mm	8 mm
KH12LCFX	12 mm		45.0 mm	14.5 mm	8 mm
KH15LCFX	15 mm		51.0 mm	17.0 mm	10 mm
KH18LCFX	18 mm		50.0 mm	20.0 mm	10 mm
KH22LCFX	22 mm		60.0 mm	24.0 mm	14 mm
KH28LCFX	28 mm		70.0 mm	26.0 mm	14 mm
KH35LDN25CFX	35 mm		70.0 mm	26.0 mm	14 mm
KH35LCFX	35 mm		79.0 mm	49.5 mm	17 mm
KH42LDN25CFX	42 mm		70.0 mm	26.0 mm	14 mm
KH42LCFX	42 mm		77.5 mm	54.5 mm	17 mm
KH08SCFX	8 mm		36.0 mm	9.5 mm	7 mm

Continúa en la página 2 (9 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea

Medidas de la serie (continuación, 14–22 de 22)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
KH10SCFX	10 mm		36.0 mm	9.5 mm	7 mm
KH12SCFX	12 mm		45.0 mm	14.5 mm	8 mm
KH14SCFX	14 mm		45.0 mm	14.5 mm	8 mm
KH16SCFX	16 mm		51.0 mm	17.0 mm	10 mm
KH20SCFX	20 mm		50.0 mm	20.0 mm	10 mm
KH25SCFX	25 mm		60.0 mm	24.0 mm	14 mm
KH30SCFX	30 mm		70.0 mm	26.0 mm	14 mm
KH38SDN25CFX	38 mm		70.0 mm	26.0 mm	14 mm
KH38SCFX	38 mm		73.0 mm	49.5 mm	17 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 210. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea