

## Parker KH · EO/EO-2 DIN 2353 (Acero inoxidable)

Válvula de bola de dos vías, tubo cono 24° / tubo cono 24°, EO — acero inoxidable

Válvula de bola de dos vías (KH Two-Way Ball Valve, 24° Flareless / 24° Flareless, Stainless Steel) del catálogo Parker 4300, Sección D, página D105: ambos extremos son conos 24° EO para tubo métrico según ISO 8434-1 / DIN 2353. Cubre las series L (ligera, tubo 6 a 42 mm) y S (pesada, tubo 8 a 38 mm). Versión en acero inoxidable (sufijo 71); sello estándar POM / NBR; PN por medida según la tabla del catálogo Parker 4300 (Sección D). Cotas según el dibujo del catálogo: Dim. A = L1, Dim. B = L2, Dim. E = L3; hexágono = S1 (el dibujo además acota L0, L4, L5, U1, U2, S2, S3 y S4;

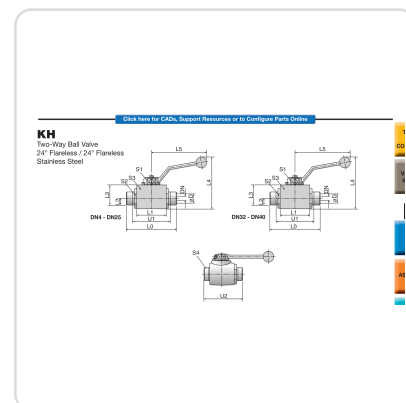


figura del catálogo

### Especificaciones de la serie

#### MATERIAL

Acero inoxidable

#### EXTREMO A

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

#### NORMAS

ISO 8434-1, DIN 2353

#### HERRAMIENTA

Preensamble del anillo con máquina EOMAT o herramienta manual EO; apriete según instrucciones EO/EO-2 del 4300

#### SELLO

Válvula de bola; sello estándar del catálogo: POM / NBR. Extremos de tubo: cono 24° metal-metal con anillo cortante (DIN 2353 / ISO 8434-1); EO-2 con sello elastomérico

#### EXTREMO B

EO cono 24° para tubo métrico (DIN 2353), con tuerca y anillo

#### UNIDAD DE VENTA

Pieza

### Medidas de la serie (19 números de parte)

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| KH06L71X | 6 mm       |       | 41.5 mm | 13.5 mm | 7 mm  |
| KH08L71X | 8 mm       |       | 41.5 mm | 13.5 mm | 7 mm  |
| KH10L71X | 10 mm      |       | 53.0 mm | 18.0 mm | 8 mm  |
| KH12L71X | 12 mm      |       | 53.0 mm | 18.0 mm | 8 mm  |
| KH15L71X | 15 mm      |       | 55.0 mm | 21.0 mm | 10 mm |
| KH18L71X | 18 mm      |       | 55.0 mm | 21.0 mm | 10 mm |
| KH22L71X | 22 mm      |       | 65.0 mm | 31.0 mm | 14 mm |
| KH28L71X | 28 mm      |       | 71.0 mm | 38.0 mm | 14 mm |
| KH35L71X | 35 mm      |       | 86.0 mm | 45.0 mm | 19 mm |
| KH42L71X | 42 mm      |       | 92.0 mm | 52.0 mm | 19 mm |
| KH08S71X | 8 mm       |       | 41.5 mm | 13.5 mm | 7 mm  |
| KH10S71X | 10 mm      |       | 41.5 mm | 13.5 mm | 7 mm  |
| KH12S71X | 12 mm      |       | 53.0 mm | 18.0 mm | 8 mm  |
| KH14S71X | 14 mm      |       | 53.0 mm | 18.0 mm | 8 mm  |

Continúa en la página 2 (5 medidas más)

Cotiza esta medida por WhatsApp

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea

**Medidas de la serie (continuación, 15–19 de 19)**

| Parte    | Tubo/Mang. | Rosca | Dim. A  | Dim. B  | Hex.  |
|----------|------------|-------|---------|---------|-------|
| KH16S71X | 16 mm      |       | 55.0 mm | 21.0 mm | 10 mm |
| KH20S71X | 20 mm      |       | 55.0 mm | 21.0 mm | 10 mm |
| KH25S71X | 25 mm      |       | 65.0 mm | 31.0 mm | 14 mm |
| KH30S71X | 30 mm      |       | 71.0 mm | 38.0 mm | 14 mm |
| KH38S71X | 38 mm      |       | 86.0 mm | 45.0 mm | 19 mm |

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 211. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

**Cotiza esta medida por WhatsApp**

**WhatsApp +52 1 81 8681 4781**

**Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil**

Suminregio Industrial · [suminregioindustrial.com](http://suminregioindustrial.com) · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

[administracion@suminregioindustrial.com](mailto:administracion@suminregioindustrial.com) · L–V 8:00–18:00 · Sáb 8:00–14:00



Escanea: ficha en línea